


MIPRO MA-303DG 2.4G 雙頻道超迷你手提式無線擴音機

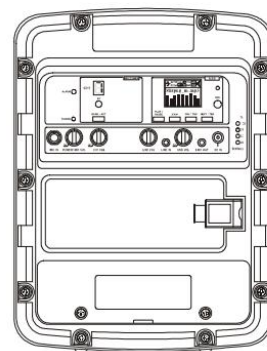

主要特點

- 一體成型的機箱，結構堅固輕巧，便於手提或固定裝置，採用 D 類擴音電路，驅動兩音路喇叭，搭配 MIPRO 各種發射器，講話不費力氣，大音量不失真，展現最清晰強勁的擴音效果。
- 內建具有 Auto Scan 及 ACT 功能的 2.4GHz ISM 頻段自動選訊接收模組，首創的隱藏式接收天線，可避免折斷，增加接收距離、穩定度及抗干擾特性。
- 穩定的 FSK 數位調變電路收發系統，搭配雙調諧器純自動選訊接收電路，消除接收斷訊。
- 採用 FHSS 跳頻接收方式，並搭配適應性追蹤演算法，有效避免 2.4GHz 通訊產品的干擾。
- 最貼心的控制面板設計，功能齊全、操作容易。
- 有線、無線麥克風及 USB 可同時播放及錄音，內建高效率的警報聲，當按下警報鈕後，立即淡入（Fade-in）強勁的警報聲。
- 外接交換式 AC 電源供應器，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，內建高容量鋰離子電池，充電 4 小時，連續待機約 11 小時以上。四段 LED 燈指示電池電量及充電狀況，停電或充電中照常全功能動作。
- 在教學、集會、簡報、媒體聲頻監聽擴音等中小型場所使用是最方便、音效最佳的擴音利器。

主要規格

擴音機

放大器	Class D，最大輸出 60 W，失真<1%，頻響 20 Hz~20 kHz
靈敏度	正常：92 dB，最大：102 dB
喇叭系統	1 吋高音，5 吋中低音的雙音路系統
涵蓋角度	H 120° × V 70°
音源輸入	麥克風：Ø 6.3 mm 插座。LINE IN：Ø 3.5 mm 插座。獨立音量控制
藍牙功能	無
音源輸出	LINE OUT Ø 3.5 mm 插座
警報器	具有高效率警報音
攜帶與架設	手提，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	內建 14.8 V/ 2.6 A 鋰離子電池及外加 100 ~ 240V AC 交換式電源供應器（直流最大消耗功率 60W）
充電時間	4 小時（自動充電管理）
待機時間	9 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量剩餘百分比
機箱顏色	可選擇純黑及純白兩種顏色
尺寸（長×高×寬）	210 × 276 × 165 mm
重量（含電池）	約 2.7 kg

無線麥克風接收機

內建接收機	雙頻道
接收模組	搭配 SCAN 功能鍵，可自行設定使用頻道或自動掃描鎖定不受干擾頻道
頻率範圍	2.4 ~ 2.4835 GHz
頻寬及預設頻率	2.4GHz ISM 頻段，預設 10 個互不干擾頻率
接收方式	雙調諧器純自動選訊接收
跳頻傳輸	每頻道有 4 個傳輸頻率
音頻取樣規格	24-bit/44.1 kHz 音頻取樣率
傳輸延遲	< 4 ms
搭配發射器	搭配 ACT-24HC 或 ACT-24TC，可選配 ACT-24H/ ACT-24T
有線麥克風	MM-107（選購）
天線	首創內建高效率的雙天線

音樂放音座

內建 USB 座	USB 2.0
錄放音功能	具有 LCD 顯示播放及錄音狀態，曲目、歌名、時間...等
操作模式	直接於箱體上操作，USB 可遙控操作
認證及專利	具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規。

米波羅企業有限公司