



## 硬體概觀

### 攝影機 (外部)

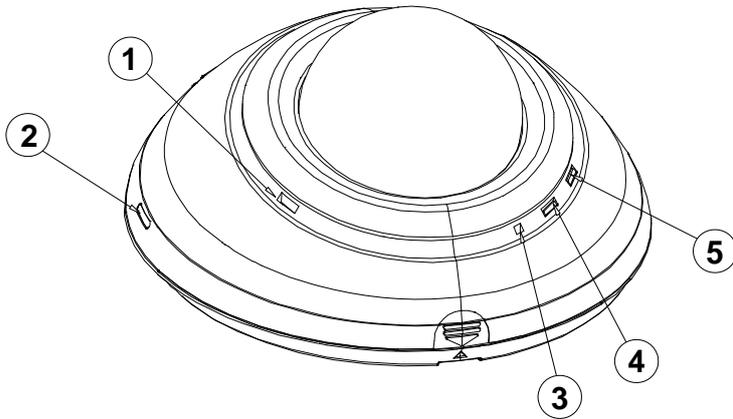

1. **音訊輸出**：提供攝影機聲音訊號輸出。
2. **WPS 鍵**：按下此鍵，並持續按著您路由器上的 WPS 鍵 5 秒鐘，以建立自動建立無線網路連接環境。
3. **麥克風**：接收攝影機附近環境的聲音。
4. **電源/ 網路 LED 狀態指示燈**：顯示網路攝影機運作的狀態。攝影機開機時 LED 會閃爍紅燈並自動尋找網路連線。連線完畢後，LED 綠燈恆亮；在資料傳輸時則會閃錄燈。
5. **WPS 狀態指示燈**：WPS 溝通程序進行時，藍燈會閃爍。


### 攝影機 (內部)

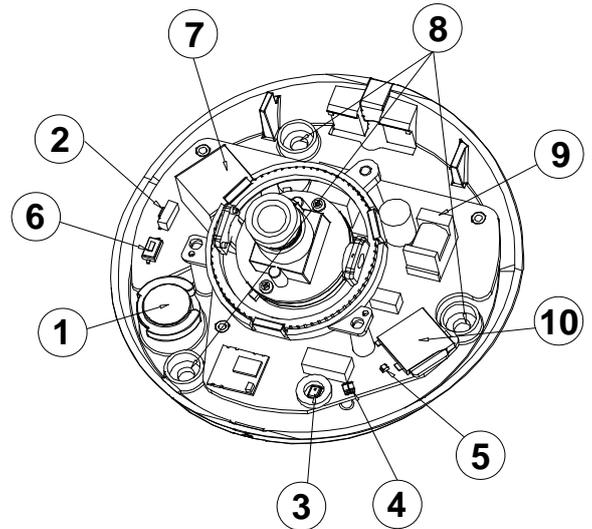

1. **音訊輸出**：提供攝影機聲音訊號輸出。
2. **WPS 鍵**：按下此鍵，並持續按著您路由器上的 WPS 鍵 5 秒鐘，以建立自動建立無線網路連接環境。
3. **麥克風**：接收攝影機附近環境的聲音。
4. **電源/ 網路 LED 狀態指示燈**。
5. **WPS 狀態指示燈**。
6. **Reset 鍵**：長按此鍵 10 秒鐘回復原預設值。
7. **乙太網路 ETHERNET 10/100 連接器**：RJ-45 Fast Ethernet 網路連接埠。
8. **螺絲孔**。
9. **DC 12V 電源線連接座**：連接電源線。
10. **Micro SD 卡插槽**：用來安插 Micro SD 卡的地方。可藉由 SD 卡進行本機端畫面擷取及錄影。

## 如何安裝SD卡？

1. 將攝影機放在不滑的平面上。
2. 依右圖施力點所示，將攝影機外罩打開。
3. 將 SD 卡以正確方向插入插槽內。若要取出 SD 卡，請箭頭標示的方向推一下，即可取出。
4. SD 卡安裝好之後，請妥善將外罩蓋回，並仔細確認是否有密合。

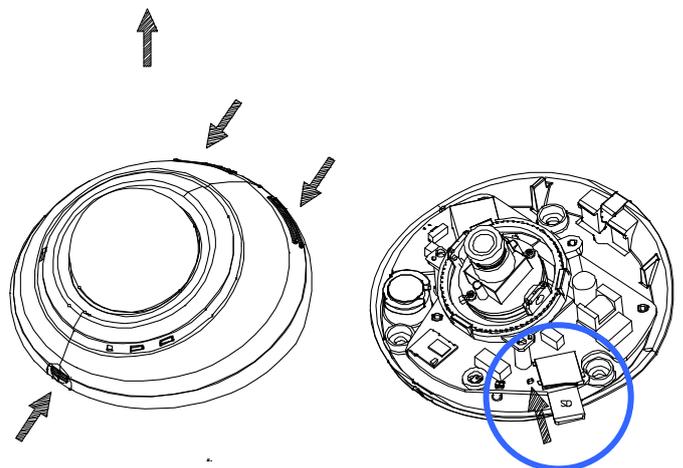

## 設定與安裝攝影機

您可以選擇透過無線網路 Wi-Fi (WPS, Wi-Fi Protected Setup) · 或者有線的乙太網路 Ethernet (網路線)來連接網路攝影機。若 Wi-Fi 的訊號或連線品質不佳 · 請利用有線的方式將攝影機連至網路 · 以取得較佳的監控品質。


### I. 硬體安裝—使用網路線連接至有線網路

建立有線網路的連接環境：

1. 將電源線及網路線的一端連接至您的攝影機。
2. 將網路線的另一端連接至路由器 · 請在全部連接完成後 · 再將電源線插頭插上插座。
3. 請確認網路連線正常。所有的連接完成之後 · 狀態指示燈(④)會呈現綠燈。

#### Note

請參閱配件光碟內的使用者說明書 · 其中的 **網路設定** 章節 · 使用 RJ-45 網路線用來連接您的網路攝影機、電腦 · 以及網路環境等相關詳細說明。

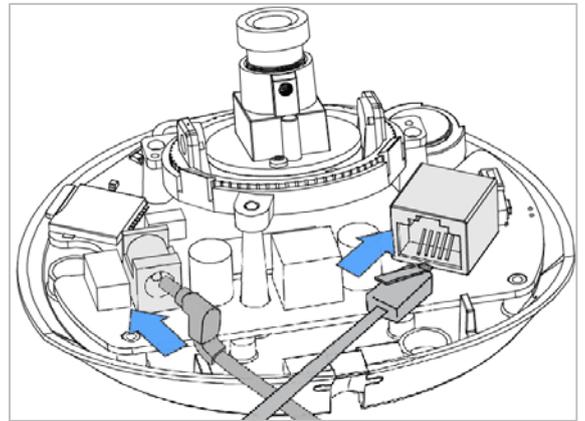


### II. 硬體安裝—使用Wi-Fi 無線網路 · 利用WPS鍵快速安裝

建立 WPS 的連接環境：

1. 將您的攝影機接上電源。
2. 按住不放 WPS 按鍵(②)約 5~6 秒 · 此時 WPS 狀態指示燈將閃爍藍燈(④)。
3. 在 60 秒內按下您路由器上的 WPS 鍵。攝影機將會自動建立與路由器之間的無線網路連線。此時攝影機的 WPS 狀態指示燈(⑤)亦會閃爍直到整個設定程序完成。在所有的連接完成之後 · 狀態指示燈(④)會呈現綠燈。
4. 請確認網路連線正常。請參閱 **常見問題** 網頁 · 獲取更多資訊：

訊：[http://www.aprotech.com/portal\\_d3.php?owner\\_num=d3\\_309729&button\\_num=d3](http://www.aprotech.com/portal_d3.php?owner_num=d3_309729&button_num=d3)

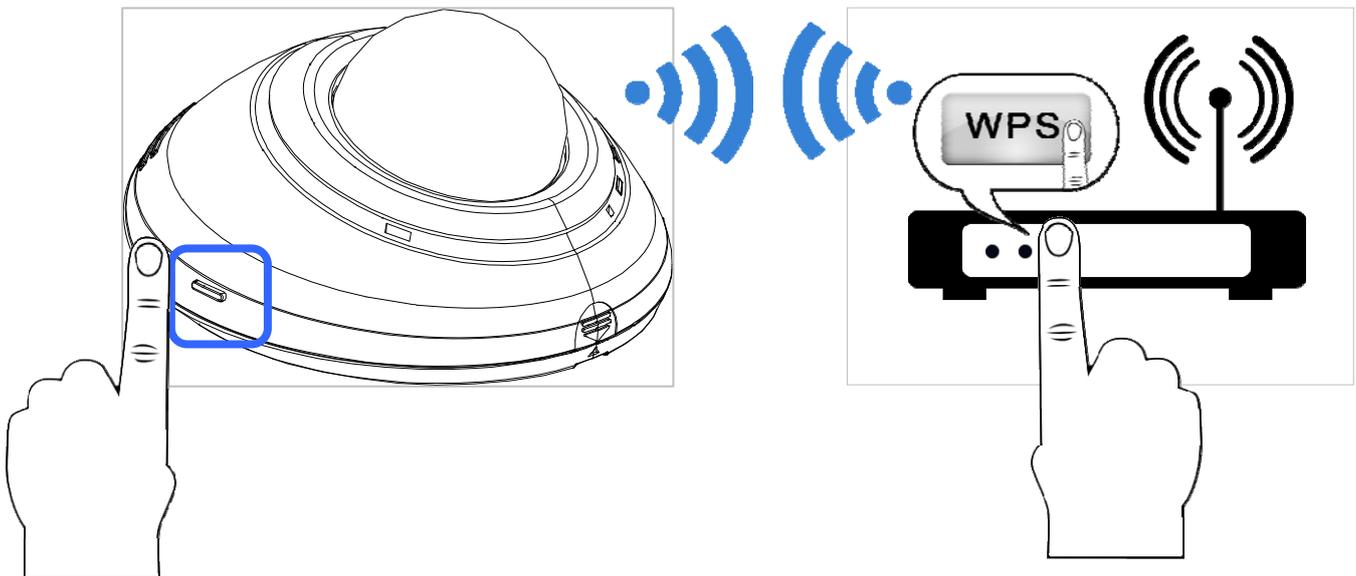

#### Note

- (1) 若您不確定您的路由器是否有 WPS 鍵的功能 · 請詳閱您的路由器使用說明書。若您的路由器不支援 WPS 功能 · 則您需要使用有線的方式將攝影機連上網路 · 如下方所述。
- (2) 請確認您的路由器支援 WPS 功能 · 您才可以輕易此使用攝影機的 WPS/QSS 鍵建立與路由器之間的無線網路連線。否則需登入攝影機網頁的設定頁設定網路連線才可建立連線。  
某些路由器機種 · 可能必須先登入其網頁的設定頁 · 才可以按下該設定頁上的相關按鍵開啟 WPS 功能。

## 安裝AppPro攝影機應用程式

請至 Apple Store 或 Google Play 下載 AppPro 應用程式至您的手機。或以手機的應用程式直接掃描下方的 QR code 進行安裝。



## 新增攝影機

提供兩個方式新增攝影機：

### I. 新增攝影機—以掃描QR Code的方式新增

1. 掃描機身上的 QR code (如右圖所示)。
2. 點選應用程式上的 “+” (新增) 完成新增攝影機。




#### Note

- (1) 欲使用掃描 QR code 新增攝影機的方式，請確認您的攝影機回復原廠預設值。
- (2) 某些機種的手機可能不支援 QR code 掃描的功能。請至您手機系統的應用程式下載區 (Android Google Play 或 Apple App Store) 下載 QR code 掃描的應用程式。

手動新增攝影機

QR Code 掃描

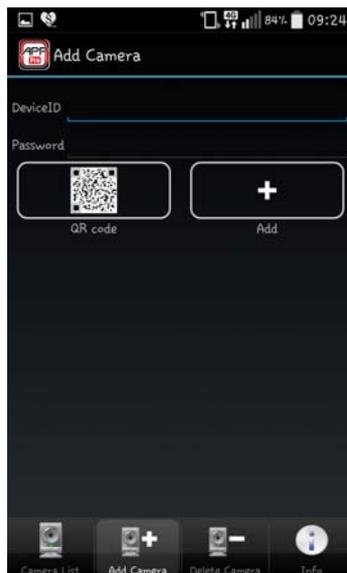

新增攝影機-  
Android 手機顯示畫面




新增攝影機-  
iPhone 手機顯示畫面

### II. 新增攝影機—以手動輸入的方式新增


1. **Android 作業系統**：手動輸入攝影機的 ID 和密碼：請您輸入必須的資訊，像是 Device ID (見機身貼紙) 以及密碼(預設值為：9999)。再點選手機應用程式上的 “+” (新增) 完成新增攝影機。
2. **iPhone 作業系統**：手動輸入攝影機的 ID 和密碼：請您輸入必須的資訊，像是 Device ID (見機身貼紙) 以及密碼(預設值為：9999)。再點選手機應用程式上的 “” (OK) 完成新增攝影機或點選 “” 取消新增。

## 開始即時監看

1. Android 作業系統：點選在攝影機列表上(camera list)的裝置。您的手機將馬上連接至該攝影機。
2. iPhone 作業系統：選在攝影機列表上(camera list)的裝置。您的手機將馬上連接至該攝影機。

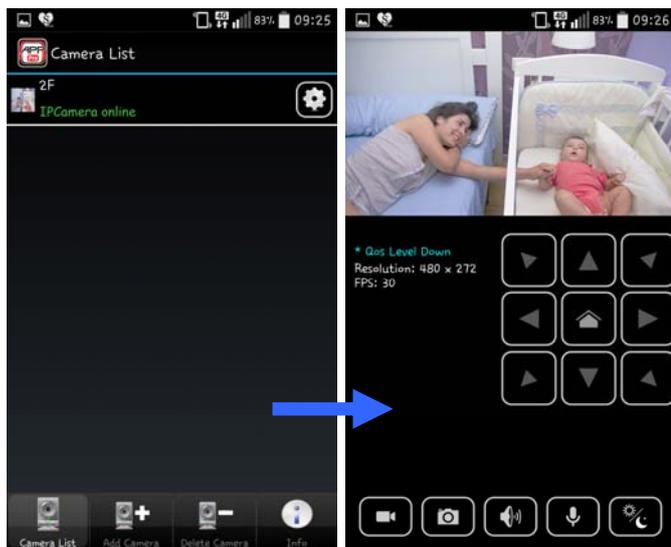

Android 手機顯示畫面

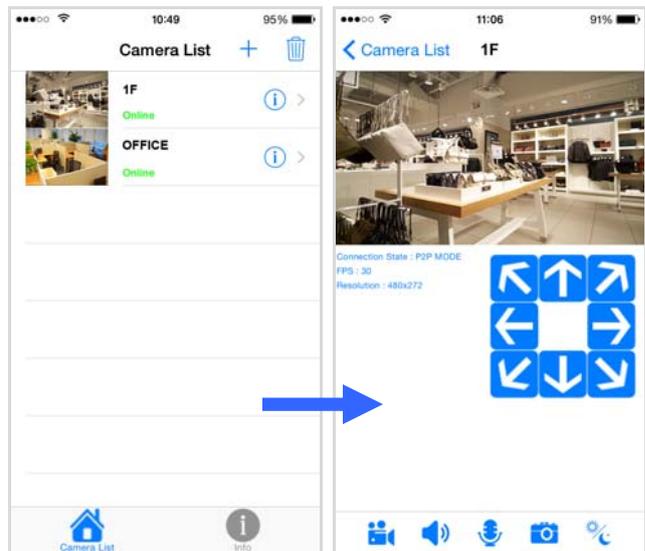


iPhone 手機顯示畫面


## 第一次使用請變更密碼

基於安全考量，我們強烈建議您變更攝影機的登入密碼，以取代原有的密碼預設值 (9999)。Android 作業系統請點選

 進入攝影機的設定頁；iOS 作業系統請點選  進入攝影機的設定頁，即可重新設定密碼。

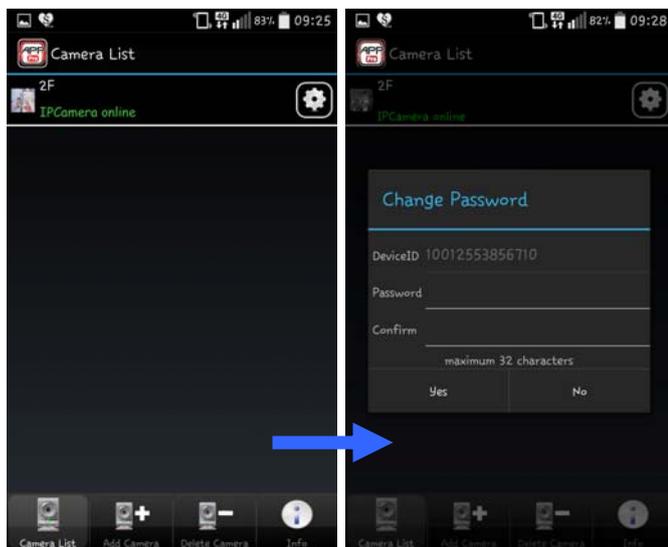

Android 手機顯示畫面

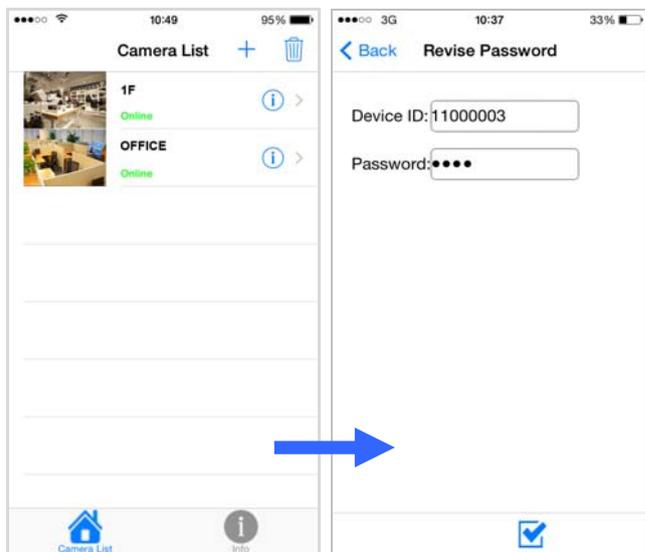

iPhone 手機顯示畫面

請參閱 常見問題 網頁，獲取更多使用資訊：

[http://www.aprotech.com/portal\\_d3.php?owner\\_num=d3\\_309729&button\\_num=d3](http://www.aprotech.com/portal_d3.php?owner_num=d3_309729&button_num=d3)



**產品服務保固卡：**

客戶姓名：\_\_\_\_\_

電話：\_\_\_\_\_

E-MAIL：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

購買日期：\_\_\_\_\_

型號：\_\_\_\_\_

商品序號：\_\_\_\_\_

- 請妥善保存此產品服務保固卡。無本公司授權經銷商蓋章無效。網路購物則需提供該筆購買證明。
- 為確保您的權益，請要求經銷商將購買日期等商品資料填寫清楚，始享有自購買日期起一年保固服務。

製造商：歐普羅科技股份有限公司

經銷店章：


電話：02-8992-1177

傳真：02-8992-0077

地址：新北市新莊區中正路 66 號 13 樓

<http://www.approtech.com>

電子郵件：appro@approtech.com

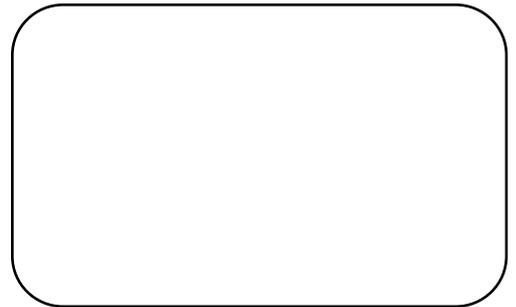

**售後服務：**

**適用對象：**

- 保固範圍僅限台灣地區(台、澎、金、馬)客戶。
- 本公司保留產品保固內容修改、解釋及說明之權利、保固服務內容變動，將以本公司公告為主。
- 其他未盡事宜依中華民國消費者保護法相關規定辦理之。

**保固方式：**

- 購買本公司產品於購買後一年內，若非人為或天災害等因素產生的問題，均享保固期間內免費維修。消費者可擇請原購買經銷商或本公司客服部協助處理相關維修事宜。
- 保固外維修：本公司對於已過產品保固期之產品仍提供維修及檢測，除本公司公告不予維修檢測之產品。對過保產品，本公司將酌收基本檢測及處理費【限台灣本島內，離島費用另計】。經本公司客服工程師判斷需送工廠維修時，會先行告知維修費用，待客戶同意後維修。

**非產品保固之範圍：**

基於服務本公司產品之使用者，在非屬於產品保固範圍內，如下列情況時，本公司仍將提供維修服務【除不予維修檢測之產品】，本公司將酌情收取零組件維修及服務費用：

- 因天災，如水災、火災、地震、雷擊、颱風等，遇不可抗力，電力故障或人為操作不慎所產生之毀壞者，不在保固範圍之內。
- 產品若無保固機器序號、本公司保固識別貼紙，或自行塗銷修改、重製重貼或毀損至無法判別時，本公司視同客戶自行放棄保固，喪失保固維修之權益。
- 購買之產品若因用者在不當使用下，非經公司書面授權而自行拆解、焊接而造成毀損/故障無法作業時，不在保固範圍之內。
- 產品安裝後，若因移動或運送(未妥善保護)途中所產生的毀損/故障時，則不予以保固。
- 使用非本公司產品所附之配件而導致產品毀損時，則不予以保固。
- 其他經本公司客服工程師判定為不正常使用下所產生的問題，將不予以保固。