

# FLYONE M9 升級 IOS9 操作說明

第一步：

首先將 M9 無線影音傳輸器開機連上電視,並切換到 DLNA 模式



第二步：

用安卓或蘋果手機搜索 WIFI 名稱，如 M9-2fbb0a (備註：每個 WiFi ID 是不一樣的)



第三步：

連接上 M9-2fbb0a 後，打開手機瀏覽器，在網址欄輸入：“192.168.49.1” 確認後進入後臺設置介面。



第四步：

進入後臺設置介面後,點第三個設置圖示進入 OTA 升級 IP 設置,

刪除掉原來的代碼並輸入:123.56.153.138

並點擊下方的 submit 按鈕,保存 OTA 升級 IP 位址。

此時電視會無顯示，同時手機 WIFI 也會切斷。



第五步：

再將 M9 無線影音傳輸器移除電源，重新開機，正常顯示後，

同以上描述連接上手機 WIFI，並進入後臺介面。

設置連接外網，設置成功後，需再移除電源，重新開機。



第六步：

M9 無線影音傳輸器重新開機後，如果連接外網成功，

電視螢幕會顯示外網 WIFI 名稱和分配的 IP 地址，並會自動下載升級軟件。



1.如果連接外網成功，電視螢幕會顯示外網 WIFI 名稱和分配的 IP 地址

2.外網正常會自動下載升級的軟件。




3.軟件下載到 100%後，按提示長按模式切換鍵，確認升級。

第七步：

長按模式切換鍵後，M9 會自動進入軟件升級畫面，

此時不能斷電，否則會無法開機。

當最後一欄更新成功後，會有提示讓你重新供電開機。

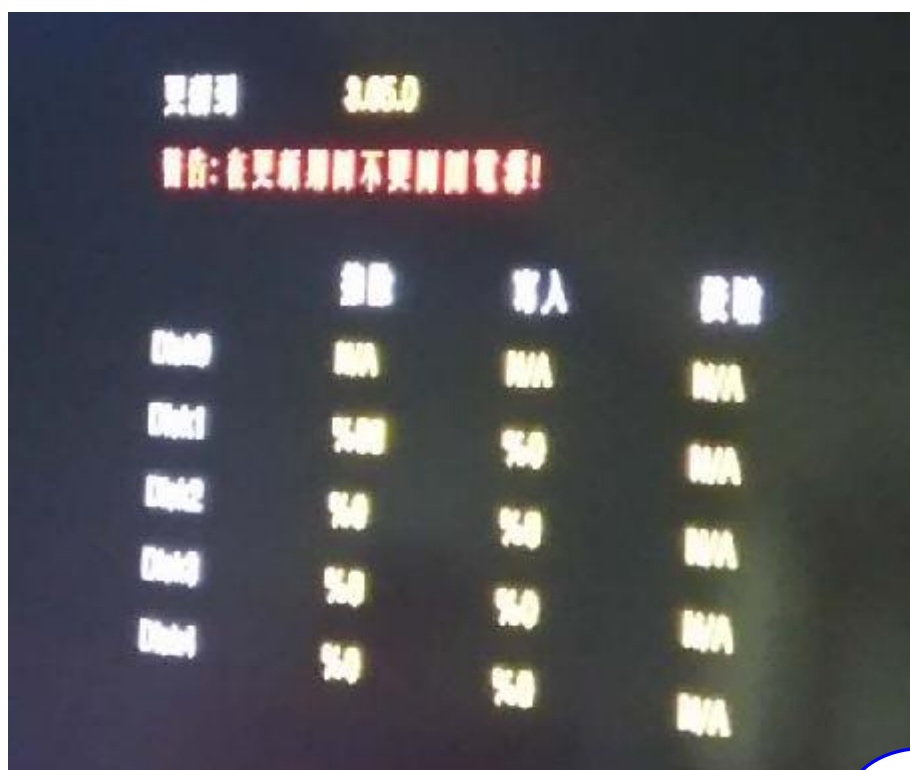

2.更新成功會提示，“成功！請重啟 dongle”

1.注意最後一欄更新會比較慢大概要十幾分鐘，請耐心等待，不可斷電，否則無法開機

第八步：

重新啟動 M9 後，已經是更新的 3.65 版本，恭喜你升級成功！

