




1080P 全高清、180° 监控零死角，家用商用都合宜。

180度广角Wi-Fi日夜型网络摄像机-- 有着1080P超高解析的稳定影像，提供您绝佳的监控视野与质量。

LC-6863提供迅速而可靠的无线连接功能，可透过无线网络环境，让您在任何时间、地点获得实时监控影像。内建micro SD卡插槽，可提供本机端的录像功能，让您不错失任何值得记录的瞬间。

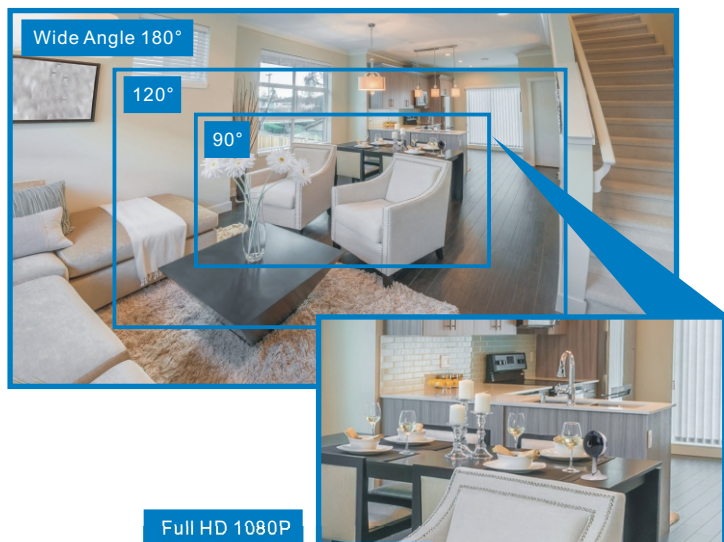

高清画质
提供全彩HD 1080P全高清影像而低比特率。



超级广角
水平180度的超大视野，不错失任何角落。



日夜模式
内建红外LED灯和红外截止滤光片，可自动切换日夜功能。



进阶移动侦测
移动侦测被触发时会发送警报通知。



双向语音
支持对讲，内置麦克风 & 扬声器。



简易安装
透过WPS连接至Wi-Fi环境几分钟内即安装完成。



可调式支架与磁吸背板设计
可随环境调整所需角度，便利安装。



本机录像及回放
支持micro SD卡的本机端录像及回放功能。



免费应用程序
提供安卓和 APP Store的免费应用程序安装。

全高清180度广角Wi-Fi日夜型网络摄像机 LC-6863

产品规格表

视频

- 镜头: 固定广角镜头.
- 无线: IEEE 802.11 b/g/n.

图像

- 视频压缩: H.264 / MJPEG.
- 分辨率: 视频比率:
“16:9”:1920x1080, 1280x720, 800x448, 640x360,
- 视频传输设定: 2组.
- 传输速率: 最高 30 fps.
- 视频调节功能:
 - 调节图像尺寸, 品质及传输速率.
 - 翻转及镜像.
 - 自动增益, 自动白平衡.
 - 时间及文字标示.
 - 隐私遮挡区域.
 - 曝光控制.
- 视频管理软件: SDK, 包含 HTTP-API / ActiveX / ONVIF.

音频

- 音讯串流: 双向语音.
- 压缩格式: G.711u/AAC.
- 输入: 内置麦克风 & 扬声器.

网络

- 安全性: 3级密码保护, IP地址过滤, HTTPS加密, 用户访问日志.
- 通讯协议: IPv4, HTTPS, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTP, RTCP, DHCP, NTP, FTP, SMTP, UPnP, Samba.
- 使用者: 允许同时 10 位使用者.
- 韧体更新: SD卡 / HTTP.

报警管理

- 录像: SD卡, SAMBA, FTP.
- 支持事前报警.
- 移动侦测: (512 个独立区域, 灵敏度: 0~100 %).
- 触发功能: 位移侦测, 排程, 网络断线.
- 通知功能: SD卡录像, SMTP, FTP, HTTP, 报警输出.

指示灯号

- 支持电源 & 网络 LED灯.
- 支持 WPS LED灯.

按键


- 支持 Reset键 (回复原厂默认).
- 支持 WPS键.

日夜模式

- 支持红外IR LED灯.
- 支持红外截止滤光片.
- 支持光线感应.
- 模式: 自动 / 日 / 夜 / 排程.

其它

- 消耗功率: $\leq 10W$.
- 电源:
 - 5V DC.
- 本地存储: Micro SD 卡插槽.
- OS: Linux.
- 工作温度: $0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$ ($32^{\circ}F \sim 104^{\circ}F$).
- 安规认证: CE, FCC, RoHS.
- 尺寸: 120.3 x 80mm.
- 包装重量: 400g.
- 附件:
 - 快速安装手册.
 - 光盘 x 1 (包含使用说明书).
 - 电源适配器: (输入: 100-240 VAC, 50 / 60 Hz, 输出: 5VDC, 1.2A).

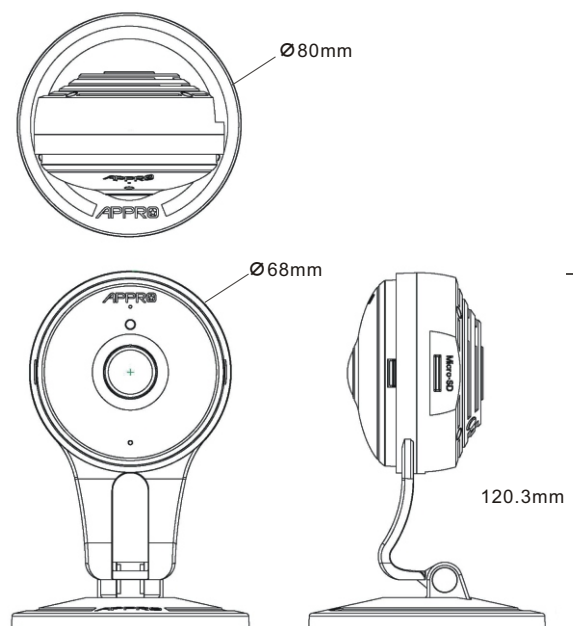

*所有规格日后若有变动不另行通知.

APPRO TECHNOLOGY INC. 欧普罗科技股份有限公司

www.approtech.com

台湾新北市新庄区中正路66号13F
电话: +886-2-8992-1177
传真: +886-2-8992-0077
E-mail: kevinhsieh@approtech.com
Web: www.approtech.com

APPRO[®]
TECHNOLOGY