


JUMO pH組合電極，帶PTFE環狀隔膜，
用於RO系統、廢水、嚴重污染的介質、懸浮液等



環狀KCL

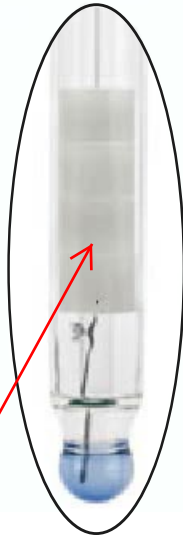

環狀PTFE接液界



連接電纜



流通杯

典型的應用領域

- 工業廢水工程
- 工業測量、電鍍廠、造紙業、飲料業
- 含油廢水
- 懸浮液，油漆，含有固體顆粒的介質
- 可測含氟化物（氫氟酸）的介質，不高於1000 mg / l HF

主要特點

- 具PTFE環形隔膜，帶高黏度KCl溶液（凝膠），無堵塞問題
- 盒式導電系統，帶有參比電解質，不含銀離子
- 耐壓型，最高10 bar
- 溫度範圍：-5 ~ 80 ° C
- 內具環狀KCL可延長電極使用壽命
- 適用於低濃度離子水體及大流量環境

規格

pH值範圍	0.00 - 14.00 pH
零點 (PH)	7.00 ± 0.25
溫度範圍	-5 ~ +80 °C
壓力	0 - 10 bar

外殼材質	玻璃
參比系統	Ag/AgCl參比系統
接液界	環狀PTFE
電解質溶液	KCl gel
雙鹽橋系統	有

電纜長度	標準10m(可選購續接)
接頭	AS9快速接頭
接頭螺紋	PG13.5

電極尺寸	120mm × ø12
------	-------------

桃園總公司：

桃園市桃園區龍安街 96 號 12 樓之 2

Tel : 03-379-8330 Fax : 03-379-8331

網站：www.twredstar.com

高雄辦事處：

高雄市苓雅區成功一路 232 號 6 樓之 5

Tel:07-269-3572 Fax:07-269-3573