



CL7310-N

餘氯控制器/感測器

微電腦程式控制型主機

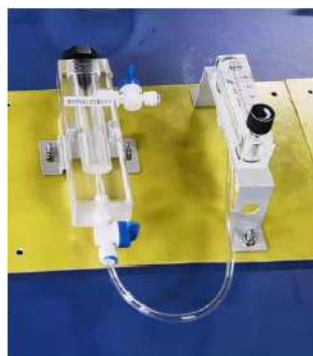


電極流通杯及安裝示意圖

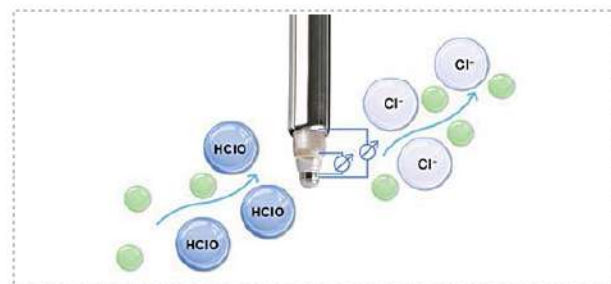

餘氯感測器的工作原理

技術參數

餘氯 / 次氯酸	測量範圍	0~20.00 mg/L
	pH補償範圍	2.00~9.00 pH
溫度	解析度	0.01mg/L
	測量精度	1 % FS
	測量範圍	-20.0~100.0 °C
	解析度	0.1 °C
電流輸出	測量精度	±0.3 °C
	溫度補償	自動；手動
	輸出範圍	雙輸出4-20 mA (自設定, 溫度)
	電流精度	1% FS
資料介面	輸出負載	小於500 Ω
	RS485	有
	控制方式	2個SPST繼電器
其他參數	負載能力	2A 250 VAC
	高低點遲滯寬度	0.01 - 2.00ppm / 0.1 - 20.0%
其他參數	工作電源	85~265 VAC, 50/60Hz
	工作溫度	-20~80°C
	工作濕度	相對濕度 < 95%
	防護等級	IP65
	安裝方法	壁掛安裝、開孔盤裝
	外形尺寸	(H×W×D) 144×144×125 mm
	開孔尺寸	138×138 mm
其他參數	重量	約0.8 kg

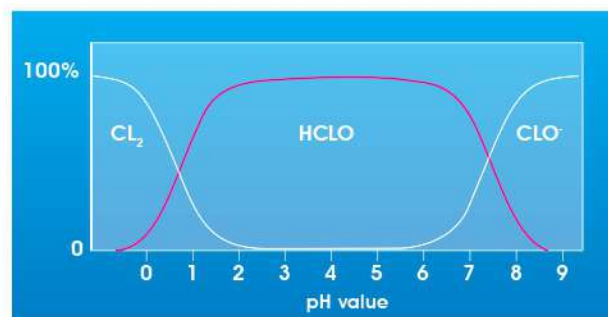

pH值對餘氯測量的影響

CS-701 工業餘氯感測器

316L SS不銹鋼材質外殼
量程：0 - 20.00 mg/L
溫度範圍：0 - 65°C
精度：0.5% FS
耐壓範圍：0 ~ 1 bar

流速：200 - 250ml/min
直徑 & 長度：20*70mm
線長：3m
電極安裝：沉入式
防護等級：IP68

