


MIPRO ACT-323 UHF 1U 雙頻道接收機

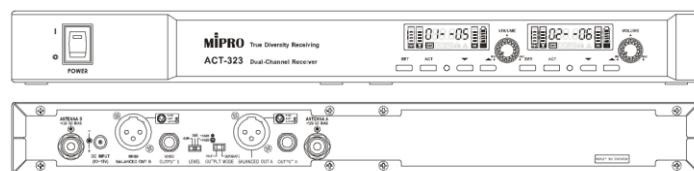

主要特點

- 採用原系列相同的金屬機箱，裝配獨家綠色背光 LCD 單頁顯示全部訊息及電子式按鍵操作的控制面板，收訊時自動變亮，以識別「工作」與「待機」頻道。
- 移植 ACT-7 系列最穩定的 24MHz 窄頻接收電路，大幅衰減諧波干擾，提升同時使用不干擾頻道數。
- 最先進的純自動選訊接收，長距離接收不斷訊的專業品質。
- 首創音碼雜音鎖定雙重靜音控制及雜音指示燈，調整『SQ』增加或降低接收靈敏度，提升接收距離及避免雜訊干擾。
- 具有 MIPRO 首創的 Auto Scan 及 ACT 功能快速精確的鎖定發射器工作頻道。
- 預設 6 個群組，共儲存 80 個頻道：第 1、2 群組各預設 8 個不受任何條件限制可同時使用互不干擾頻道；第 3 ~ 6 群組各預設 16 個可同時使用互不干擾頻道，最後的第 7 群組，使用者可以任意切換 961 個頻率並選擇 8 個偏好的頻道加以儲存。
- 各頻道音頻訊號可單獨或混合輸出，預設輸出音量等於麥克風音頭靈敏度，可切換三段音量輸出，確保麥克風在最佳的靈敏度及動態範圍動作，決不產生飽和失真。
- 天線座提供強波器的偏壓可外接 MIPRO 天線系統提升接收距離及訊號品質。
- 外接 100~240V AC 交換式電源供應器，在電壓巨幅變動下確保系統穩定動作。
- 台灣設計製造，物超所值的優越品質。

主要規格

機箱	標準 1U 金屬機箱
顯示器	綠色 LCD
頻段	UHF 480~934MHz (依各國電波法規)
頻寬	24 MHz
接收方式	純自動選訊接收
靈敏度	輸入 10 dBμV 時，S/N > 80 dB。
頻響範圍	50 Hz ~ 18 kHz。
S/N 比	> 110 dBA
音頻輸出	可切換三段音量， 平衡式:+16dB/0dB/-6dB， 非平衡式:+10dB/ 0dB/ -6dB
天線裝置	分離式天線，TNC 母座提供強波器偏壓
電源供應	外接 AC 100~240V 交換式電源供應器
尺寸	長:420mm × 高:44mm × 寬:180 mm
重量	約 1.4 kg
備註	各項規格若有誤差，以實際產品為依據。