



UM-211
All-in-one
医用電子血圧計
(具備聴診模式)

愛安德電子血圧計



J Made in Japan



UM-211



All-in-one 醫用電子血壓計

UM-211是一款專為醫院設計的多功能用途血壓計。
具有獨特的雙重測量模式，可使用聽診器的聽診模式和示波模式。

產品特色

- ◆ 雙重測量模式（聽診和示波法）
- ◆ 擁有壓脈帶收納空間和提把，方便取用
- ◆ 耐用且耐化學腐蝕
- ◆ 5種壓脈帶尺寸可供選擇
- ◆ 貼心大螢幕背光顯示
- ◆ 可充電電池（充滿電時可進行300次測量）
- ◆ 可調充氣壓力（AUTO / 220/250/280）
- ◆ 心律不整（IHB）指示器
- ◆ 室溫顯示



聽診模式

UM-211的聽診模式專為日常和頻繁使用而設計。
聽診模式的快速啟動和聽診排氣速度變更，更是A&D獨有的功能。

產品規格

型號	UM-211
測量方法	示波測量
測量範圍	壓力：0~299mmHg 收縮壓：60~279mmHg 舒張壓：40~200mmHg 脈搏：40~200 次/分
測量準確性	壓力：±3mmHg 脈搏：±5%
溫度單位	°C或°F
溫度準確性	±2.5°C (+5°C到+40°C)
電力供給	內建3.6V電池 (UM-211-20) 或交流電轉接器 (TB-268)
測量次數	使用內建電池，室溫23°C，壓力值180 mmHg，大約可測量300次
種類	內部供電ME（醫電）設備(由電池提供) / Class II (由交流電轉接器提供)連續操作模式
數據儲存	最近99個的測量值
操作條件	+5°C至+40°C / 10%RH 至 85% RH (無冷凝) / 800 hPa 至 1060 hPa
運送/儲存條件	-20°C至+60°C / 10% RH 至 95% RH (無冷凝) / 700 hPa 至 1060 hPa
尺寸	大約120(W)×200(H)×140(D)毫米
重量	大約 550 g，不包含電池
與人體接觸零件	壓脈帶(BF型)
充電電池	鎳氫電池 (UM-211-20) 3.6V Typ.2000mAh Min.1750mAh
交流電轉接器	必須定期檢查或更換交流電轉接器。(TB-268)
輸入	100-240V
輸出	6V 2000mA

附件單獨銷售

壓脈帶

上臂尺寸	壓脈帶尺寸	目錄編號
41cm到50cm	LL壓脈帶	CUF-KS-LL
31cm到45cm	LA壓脈帶	CUF-KS-LA
22cm到32cm	A壓脈帶	CUF-KS-A
16cm到24cm	SA壓脈帶	CUF-KS-SA
12cm到17cm	SS壓脈帶	CUF-KS-SS



交流電轉接器

目錄編號 TB-268

註：有關技術規格可隨時更改，不再提前通知。

交流電轉接器電纜


目錄編號	插頭
KO1886	Type A
KO1887	Type C
KO1888	Type BF

充電電池

目錄編號 UM-211-20

產品支架

目錄編號 UM-ST002

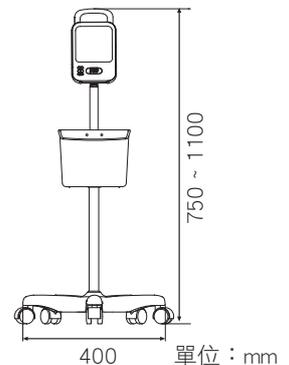

衛部醫器輸字第034462號 北市衛器廣字第110050207號

AND 株式會社 エーアンド・デー

本社：〒170-0013東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6132 FAX.03-5391-1566

<https://www.aandd.jp>

總代理



杏豐實業股份有限公司

www.sunup-hc.com.tw

SUN-UP HEALTH CARE CO., LTD.

服務專線：02-66358858

* 使用時請參照使用說明書 * Copyright © 杏豐實業股份有限公司, All Rights Reserved.
* 本內容以官網公告為主，如有更改不另行通知，杏豐保留活動變更、終止之權利

