TSC
The Smarter Choice.

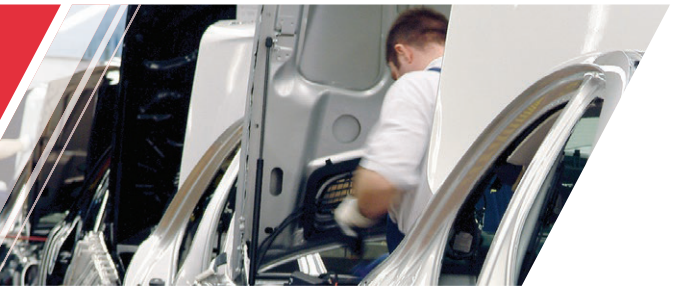

TTP-247 系列 - 桌上型 熱感式／熱轉式 條碼印表機

商用機種新典範！

產品主要特色

- 高速列印，203 dpi最快可達每秒177.8毫米(7英吋)
- 貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
- 超大記憶體容量4 MB Flash、8 MB SDRAM、配備SD卡插槽
- 紙張間距與黑線標記感測器(位置可調整)
- 串列埠、並列埠、USB 2.0標準通訊介面
- 紙卷容量214毫米(8.4英吋)外徑
- 碳帶容量300公尺
- 人性化高階印表機語言TSPL-EZ，內建可以調整大小的向量字體
- 選配件齊全：內建式乙太網路列印伺服器、自動切刀、標籤剝離模組、日期 / 時間產生器（RTC）、藍牙無線傳輸模組、單機操作鍵盤等

應用市場

- 零售商品標籤
- 窗口售票系統
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 倉儲管理標籤
- 藥品病歷標示

金牛科技

TTP-247 系列 - 桌上型 熱感式／熱轉式 條碼印表機

機 型	TTP-247	TTP-345
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式	
最大列印速度	178 毫米 (7") / 秒	127 毫米 (5") / 秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	106 毫米 (4.17")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
機殼	雙層 ABS 塑膠	
體積尺寸	213 毫米 (寬) x 188 毫米 (高) x 314 毫米 (長) 8.39" (寬) x 7.40" (高) x 12.36" (長)	
重量	2.8 公斤 (6.17 磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑	
碳帶	300公尺，最大67毫米外徑，1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)	
碳帶寬度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")	
中央處理器	32位元高效處理器	
記憶體	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至4 GB	
通訊介面	• USB 2.0 • 串列埠(RS-232) • 並列埠(Parallel) • 內建式乙太網路伺服器(出廠選配) • 藍牙(客戶選配)	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 • 交流輸入：AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出：DC 24V, 3.75A, 90W	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色：綠、橘、紅)	
感測器	• 紙張間距感應器(穿透式) • 黑線標記感應器(反射式，位置可調整) • 碳帶用盡感應器 • 印字頭抬起感應器	
內建字型	• 八種點陣字型 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器 • 可透過軟體下載Windows字型使用	
條碼	• 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ (相容於EPL、ZPL、ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙...等(外捲式)	
紙張寬度	20 ~ 112毫米(0.78" ~ 4.4")	
紙張厚度	0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3")	
標籤長度	10 ~ 2,286毫米(0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016毫米(0.39" ~ 40")
環境條件	操作環境：5 ~ 40°C，濕度(非凝結)25 ~ 85% 儲存環境：-40 ~ 60°C，濕度(非凝結)10 ~ 90%	
安規認證	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	• Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換式電源供應器 • 紙卷軸、紙卷固定板x 2、1.5" 紙卷軸襯套x 2 • 碳帶卷軸x 2 • 碳帶回收紙筒	
出廠選配	• 內建式乙太網路列印伺服器 • 日期/時間產生器(RTC)	
經銷商選配	• 標籤剝離感應器 • 鬧刀式切刀(全切式與半切式)	
客戶選配	• 藍牙無線傳輸模組(串列埠介面) • 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸) • 3"紙卷軸 • 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)	

TSC
The Smarter Choice.

/// www.barcodeking.com.tw

金牛科技有限公司
(02)2286-8488
service@barcodeking.com.tw