# MIPRO ACT-216 UHF 類比雙頻道接收機

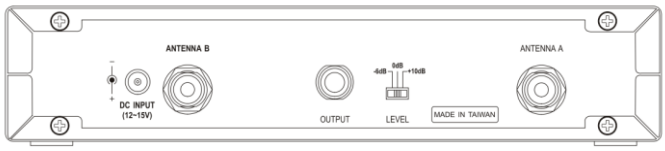

| 主要特點 |
|---|
| ● EIA 標準金屬機箱，控制面板裝配獨家綠色背光 LCD 單頁顯示全部訊息及電子式按鍵操作，收訊時自動變亮，以識別「工作」與「待機」頻道。<br>● 最穩定的 24MHz 窄頻自動選訊接收電路，具長距離接收，大幅衰減諧波干擾，提升互不干擾頻道數。<br>● 首創音碼雜音鎖定雙重靜音控制及雜音指示燈，可調整「SQ」增減接收靈敏度，提升接收距離或避免雜訊干擾。<br>● 具有 MIPRO 首創的 Auto Scan 及 ACT 功能快速精確的鎖定發射器工作頻道。<br>● 預設 4 個群組，共儲存 48 個頻道，最後一個群組提供使用者從可切換 961 個頻率中，任意選擇 16 個偏好的頻道加以儲存。<br>● 各頻道音頻訊號混合輸出，預設輸出音量等於麥克風音頭靈敏度，可切換三段音量輸出，確保麥克風最佳的靈敏度及動態範圍，絕不產生飽和失真。<br>● 具有音量旋鈕，可分別調整兩支麥克風的個別音量。<br>● 完全在台灣設計及製造，物超所值的優越品質。 |

| 主要規格 | |
|---|---|
| 頻道數 | 雙頻道 |
| 機箱 | EIA 標準半 U 金屬機箱 |
| 頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz<br>（依照各國電波法規） |
| 頻寬 | 24 MHz |
| 接收方式 | 天線自動選訊 |
| 靈敏度 | 輸入 10 dB μV 時，S/N > 80 dB |
| 頻率響應 | 50 Hz ~ 18 kHz |
| 動態範圍 | > 105 dBA |
| 音頻輸出 | 可切換三段音量<br>非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB |
| 天線裝置 | TNC 天線母座 |
| 電源供應 | DC 12 ~ 15 V，外接 AC 100 ~ 240 V<br>交換式電源供應器 |
| 尺寸 | 210 × 44 × 165 mm (W×H×D) |
| 重量 | 約 0.9 kg |
| 備註 | 各項規格若有誤差，以實際產品為依據。 |

米波羅企業有限公司