



济展塑胶
JIZHAN PLASTICS


专业压花 精工美纹

平湖济展塑胶

JIZHAN PLASTICS TECHNOLOGY

专业压克力/PS花纹板生产厂家

Professional Acrylic Pattern Plate Manufacturer

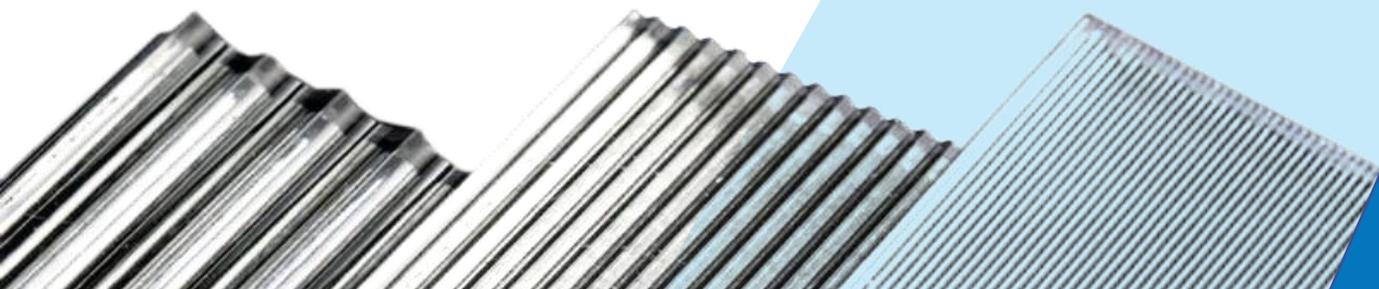

目錄

catalog

公司簡介

基本資料	2
经营理念	3
公司簡介	4

產品介紹

擴散板	6
P S 板	8
照明花紋板	9
衛浴花紋板	10
建材花紋板	11
條紋板	17
P M M A 花紋板 / 平板	18
P C 花紋板	20
P E T 花紋板	22

基本资料

Basic Information

董事长：蔡绍钦

联络人：蔡皓旭 董唐程 赖正先

sales@jzplastics.com

成立年份：2015年

主要行业属性：制造商

公司地址：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道石龙村王家浜41号

公司电话：0573-85969516


公司传真：0573-85969515

公司网址：<https://www.jzplastics.com>

<https://www.plasticsheet.com.tw>

营业项目：

各种 GPPS板、PC押花板、PET押花板、亚克力板和灯罩。

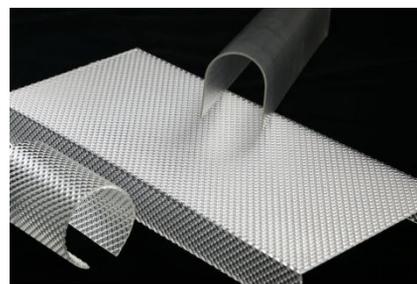

经营理念

Business Philosophy

我们以精密制造为基石，用定制化解决方案为您的需求提供全链路价值赋能——从产品到服务，我们始终是您值得信赖的智慧伙伴。

济展塑胶的服务体系扎根于产业深耕——看似普通的塑料制品，背后是精准匹配客户场景的定制化思维。我们的服务团队具备三十年以上产线技术背景，深谙材料改性、模具开发到量产优化的全链路细节，能快速诊断客户在耐候性、结构强度或成本管控等维度的痛点，提供从选材适配到工艺升级的完整方案。

目前GPPS板/PMMA板銷往日韓、中南美洲、中東、歐洲、澳洲，品質與服務並重的理念與績效，深得各國客戶的信賴。

客制化

我们不是生产我们想卖的，而是打造符合您需求的，我们不是推荐我们认为划算的，而是筛选对您有价值的，让每一克塑料都释放最大商业价值。

公司简介

Company Introduction

Established in 2015, Pinghu Ji-Zhan plastic co., Ltd. is a professional manufacture of extrusion panels. The company, Pinghu Jizhan, related to the original firms of Taiwan Basin Plastic Co. and Shanghai Basin Plastic, but individually owned and operated at this new location in Zhejiang. Pinghu Jizhan Plastic, now operates 3 new production lines and well served the market needs of PS , PMMA , PC , PET products. We have the newest equipment and facilities to produce products like LED diffuser, lighting fixture panels, shower door sheets, and among other suitable items in different categories.






平湖济展塑胶科技有限公司成立于2015年（注册资本300万美元），是台湾培欣企业旗下大陆生产基地，承接上海培欣及济展塑胶迁建资源。公司现拥有三条全自动生产线，专注生产LED灯用扩散板、菱晶板及淋浴拉门等塑胶板材，注重原料品质与售后服务。依托母公司50年GPPS押花板生产技术经验（自1971年始），继承上海培欣销售体系，持续创新产品线，以多样化押花扩散板满足灯饰企业内外销需求，致力保持行业技术领先地位。

扩散板

Diffusion Plate

* 介绍:

扩散板原理为利用纳米级微珠光扩散剂和光学亚克力 (PMMA) 或聚苯乙烯 (PS) 等基材的折射率不同, 当光线经过这些不同折射率的介质时, 会产生许多穿透式的折射、以及反射、散射的现象, 从而改变光的行进路线, 光源变得均匀分散, 点光源变成面光源, 扩大了发光面, 而且使光线变得柔和, 达到匀光而又透光的目的。同时满足各种雾度值和透光率的需求, 及在保证高透光率、降低光衰的情况下, 有着良好的光源遮蔽性效果。

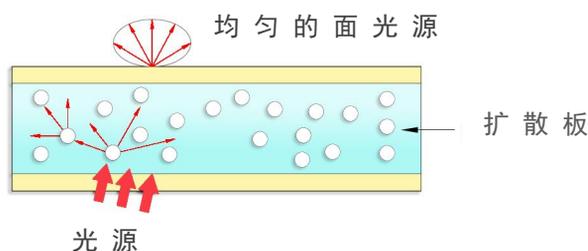

* 特色:

让光源均匀扩散


* 应用:

广告灯箱和面板灯罩用, 可经由真空成型加工成不同形状之灯具, 适用于LED技术的现代节能照明灯具如LED面板灯。




扩散板

产品样式
product designs

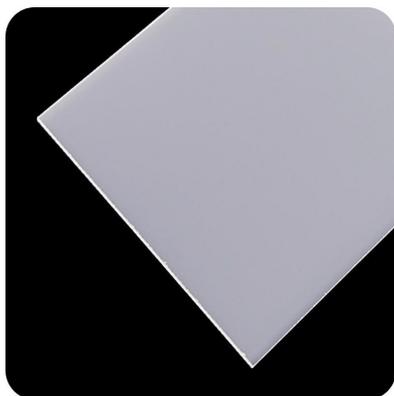

PS 000 (A)

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.8 mm
PS, PMMA 两种材质可选

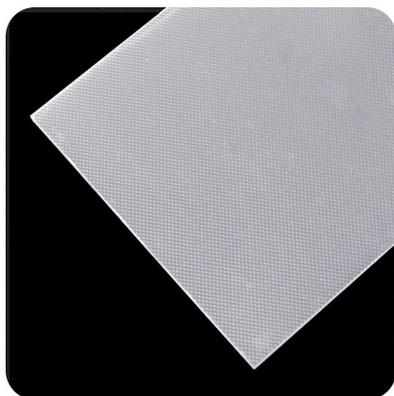

PS 107 (B)

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm




PS 1107 (A)

标准规格: 1210mmx1830mm
厚度: 2.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选




PS 123 (A)

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.5 mm
PS, PMMA 两种材质可选

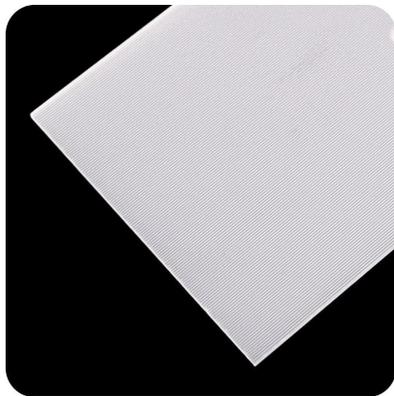


PS 124 (A)

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm

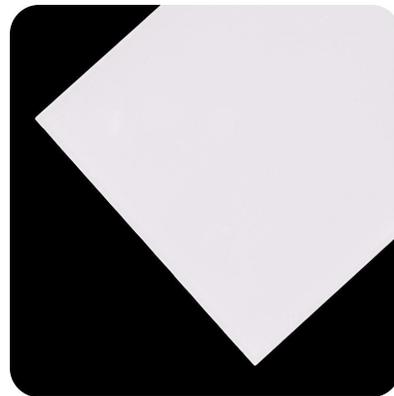


PS 125 (H)

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.5 mm
PS, PMMA 两种材质可选

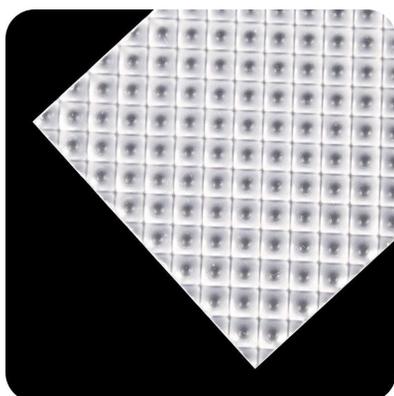

PS 508 (B)

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.7 mm
PS, PMMA 两种材质可选

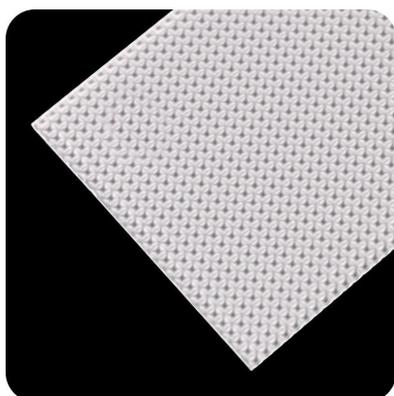

PS 512 (A)

标准规格: 1210mmx1830mm
厚度: 1.7 mm
PS, PMMA 两种材质可选

PS 花纹板

PS Pattern Board

* 介绍:

1. 该产品以聚苯乙烯 (GPPS) 为主要原料, 挤出同时表面压花而成。

2. 产品特点:

a、板材一方面可以透过光线, 充分采光。透视性又因距离、花纹的不同而各异, 其透视性为: 稍有透明可见的。

b、花纹呈玻璃纹, 不规则分布。

c、板材能满足机械加工、热塑成型、吹塑、吸塑、溶剂胶合、热印、丝网印刷等。

3. 可添加抗UV添加剂, 可保持久不黄变, 延迟老化。

* 特色:

透明度高、硬度好、质轻且易加工的特性

* 应用:

适用于卫浴、淋浴拉门、装饰、家具装饰、屏风挡板。

直下式灯饰, 在灯饰中起到美观作用。

PMMA/PS 产线介绍:



1. 挤出成型: 挤出机熔融通过模具挤出后成型为片材, 板材覆膜保护。


2. 取板: 板材冷却定型, 根据需求切割成特定尺寸 (如板材、异型加工)。

3. 包装出货: 使用护角保护边缘, 外包气泡膜后放入木架固定, 避免运输弯折。

(也可依客户小包装出货)


照明花纹板

产品样式 product designs

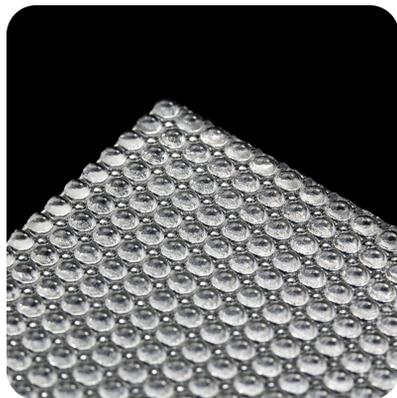


PS 511

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.5 mm
PS, PMMA 两种材质可选

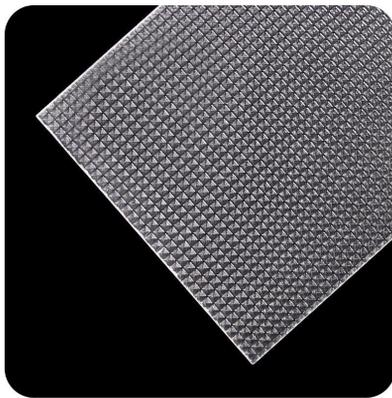


PS 512A

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.5 mm
PS, PMMA 两种材质可选

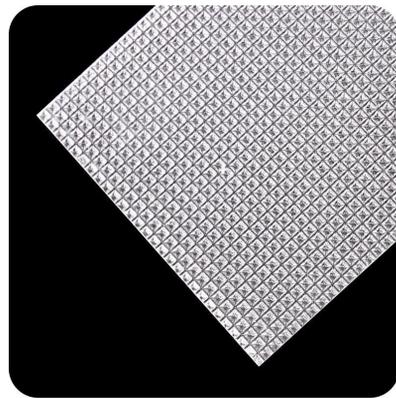


PS 512

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.7 mm
PS, PMMA 两种材质可选

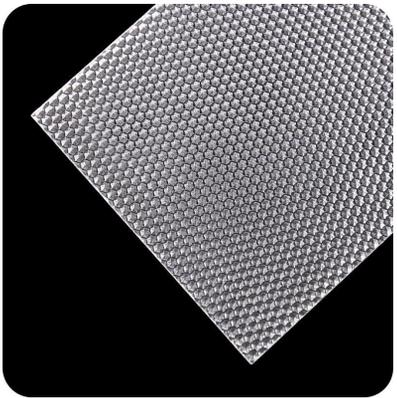


PS 567

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.2 / 1.5 mm
PS, PMMA 两种材质可选

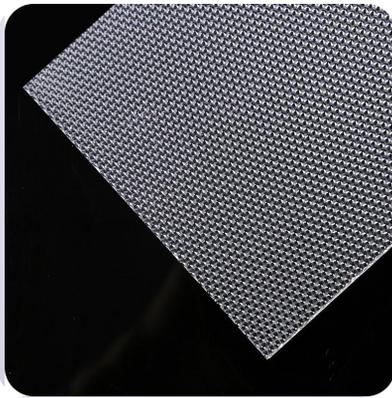


PS 569

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.2 / 1.5 mm
PS, PMMA 两种材质可选

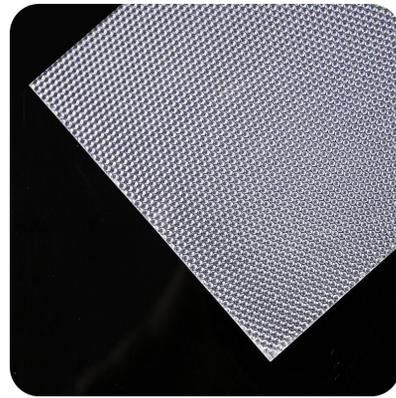


PS 570

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.7 mm
PS, PMMA 两种材质可选

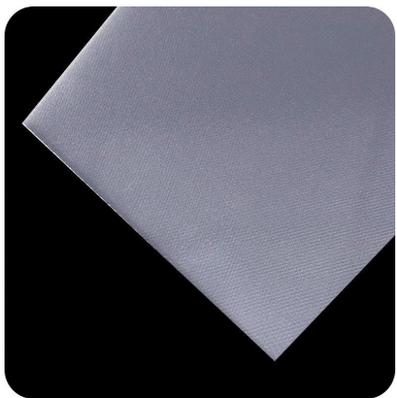

PS 570A

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.7 mm
PS, PMMA 两种材质可选

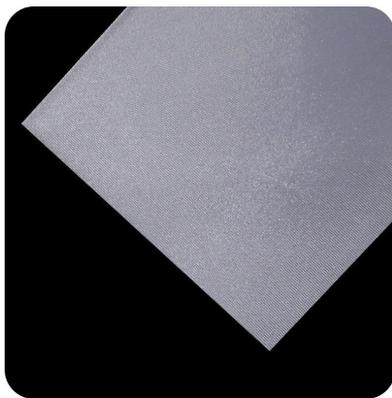

PS 572

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.7 mm
PS, PMMA 两种材质可选

卫浴花纹板

产品样式
product designs



PS 501

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.8 mm

PS, PMMA 两种材质可选



PS 505

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.8 mm

PS, PMMA 两种材质可选




PS 507

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.8 mm

PS, PMMA 两种材质可选

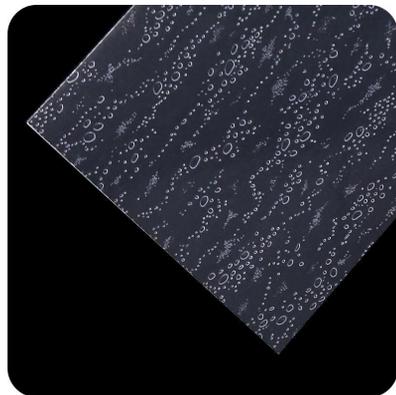


PS 515A

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.0 mm

PS, PMMA 两种材质可选

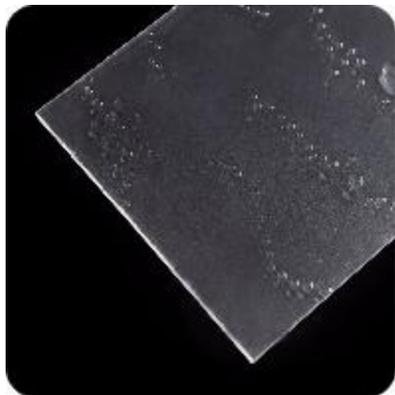


PS 515

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.0 mm

PS, PMMA 两种材质可选

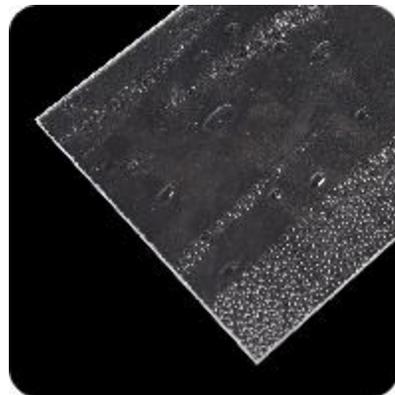

PS 910

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.8 mm




PS 913

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.8 mm

PS, PMMA 两种材质可选

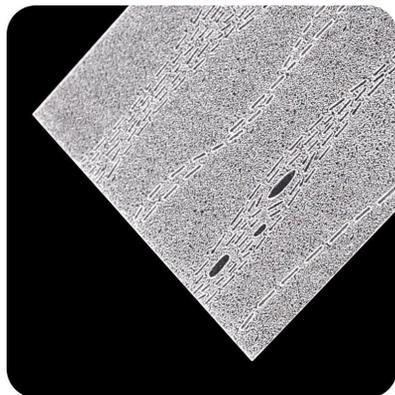

PS 929

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 1.4 mm

PS, PMMA 两种材质可选



建材花纹板

产品样式
product designs




PS 516A

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 5 mm
PS, PMMA 两种材质可选



PS 110

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.8 mm

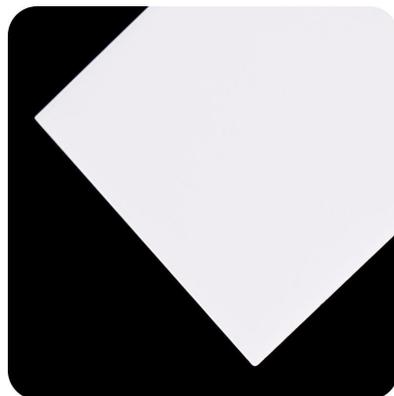


PS 431

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选



PS 503

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.8 mm
PS, PMMA 两种材质可选

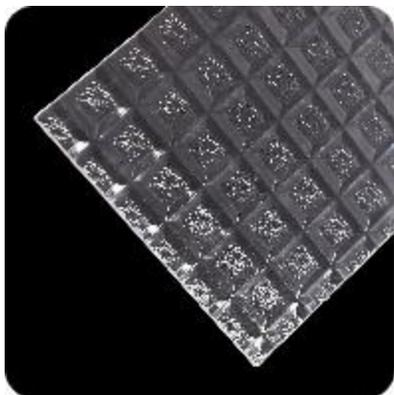

PS 506

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.7 mm
PS, PMMA 两种材质可选




PS 506_2023

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.7 mm
PS, PMMA 两种材质可选




PS 506A

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选

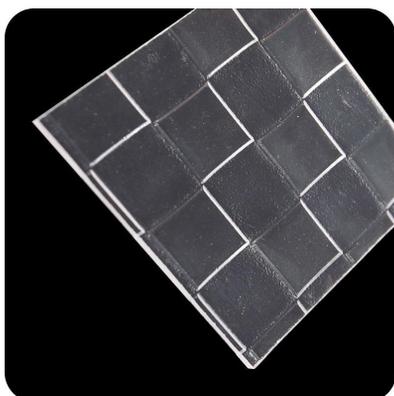

PS 510

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.3 mm

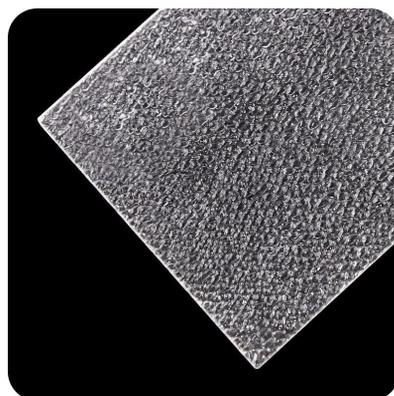

PS 513

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选


建材花纹板

产品样式
product designs




PS 514

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm

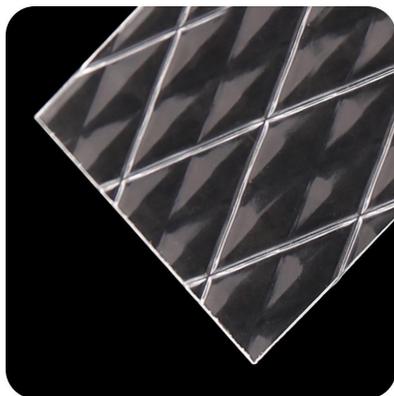


PS 516

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm

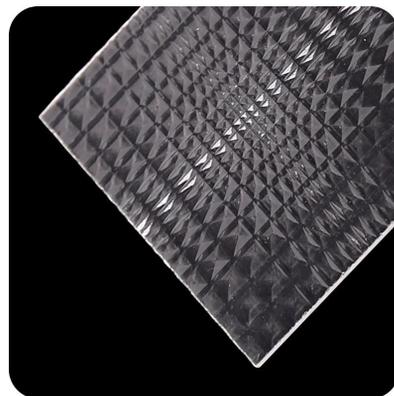


PS 517

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm

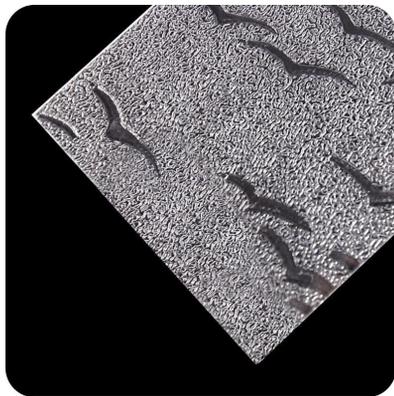

PS 522

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm
PS, PMMA 两种材质可选

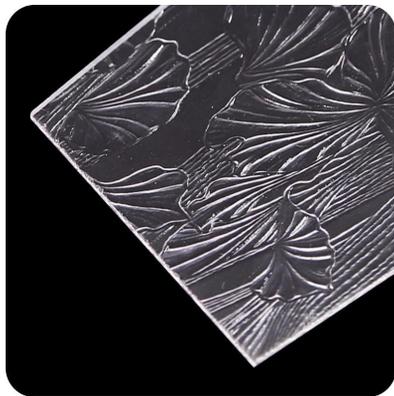


PS 523

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm



PS 524A

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm

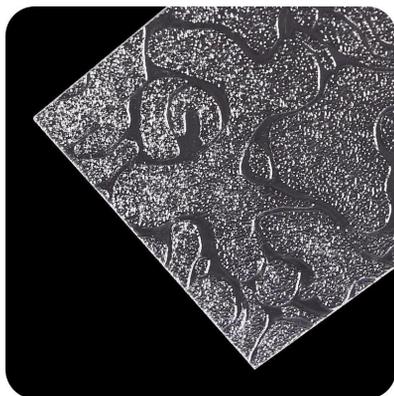

PS 524

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm
PS, PMMA 两种材质可选



PS 524_2022

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm
PS, PMMA 两种材质可选




PS 524_2023

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm
PS, PMMA 两种材质可选


建材花纹板

产品样式 product designs

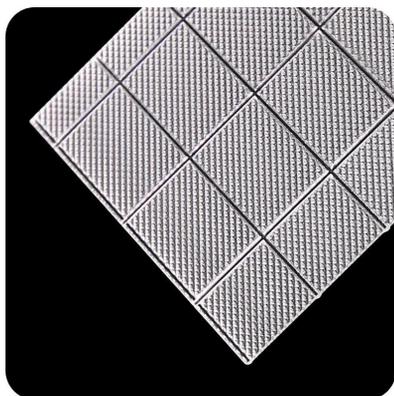


PS 525

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm

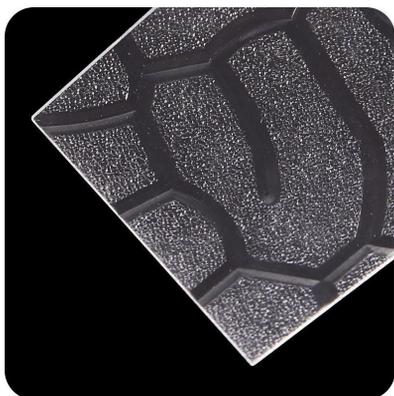

PS 526

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm
PS, PMMA 两种材质可选

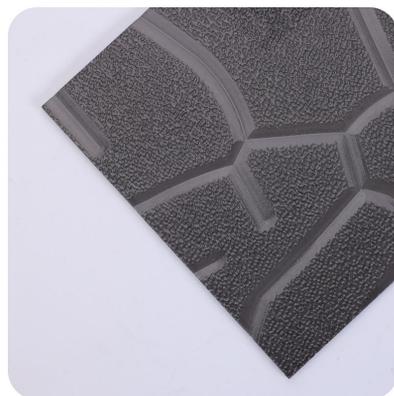


PS 526_2033

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm
PS, PMMA 两种材质可选




PS 527

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm

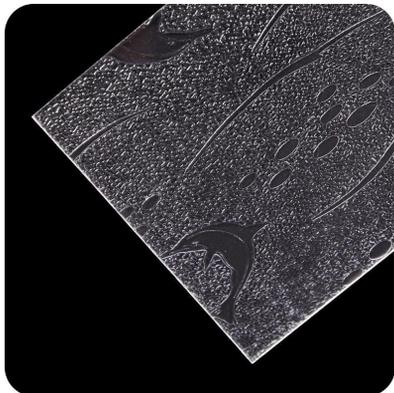


PS 528

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm
PS, PMMA 两种材质可选

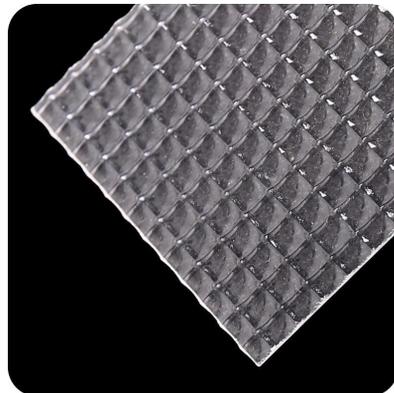

PS 529

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 3.5 mm
PS, PMMA 两种材质可选

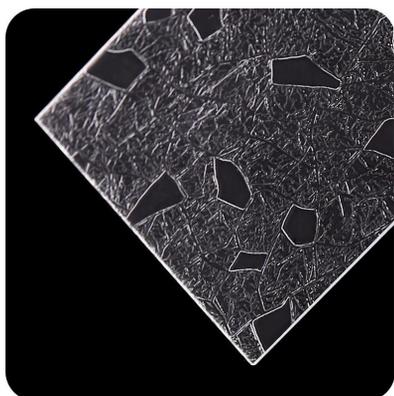

PS 530

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm



PS 901

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 4.0 / 5.5 mm
PS, PMMA 两种材质可选



PS 904

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm
PS, PMMA 两种材质可选

建材花纹板

产品样式
product designs



PS 903

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 5.5 mm

PS, PMMA 两种材质可选




PS 904A

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.6 mm

PS, PMMA 两种材质可选

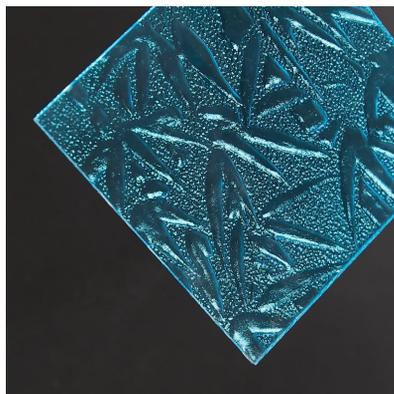

PS 904A_BLUE

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.6 mm

PS, PMMA 两种材质可选



PS 902

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.7 mm

PS, PMMA 两种材质可选



PS 902_2023

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.7 mm

PS, PMMA 两种材质可选



PS 902_2024

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.7 mm

PS, PMMA 两种材质可选



PS 905

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.1 / 2.7 mm

PS, PMMA 两种材质可选



PS 905_2002

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.6 mm

PS, PMMA 两种材质可选



PS 905_4002


标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.6 mm

PS, PMMA 两种材质可选


建材花纹板

产品样式 product designs

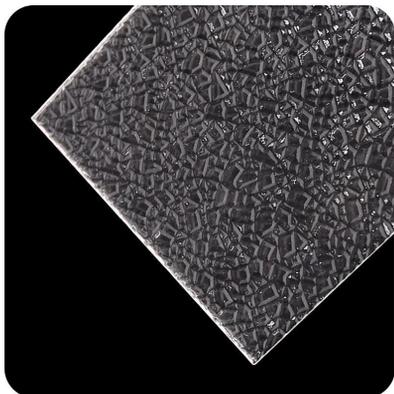

PS 905A

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.3 mm
PS, PMMA 两种材质可选

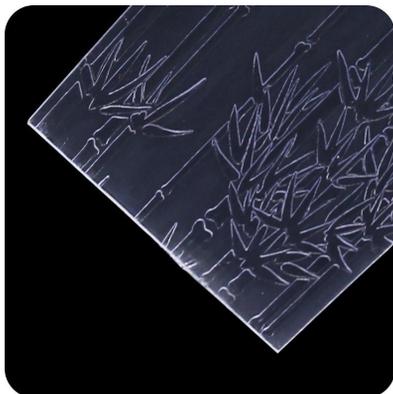


PS 906

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 3.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选



PS 908

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm

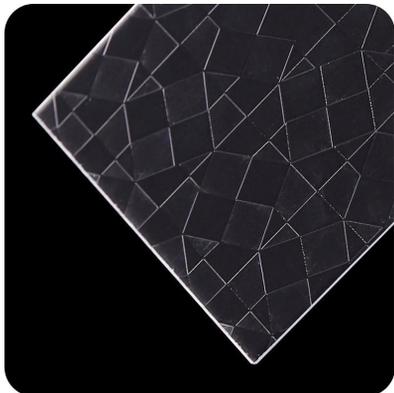

PS 909

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm



PS 911

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.8 mm
PS, PMMA 两种材质可选




PS 912

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 3.0 mm



PS 914

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm

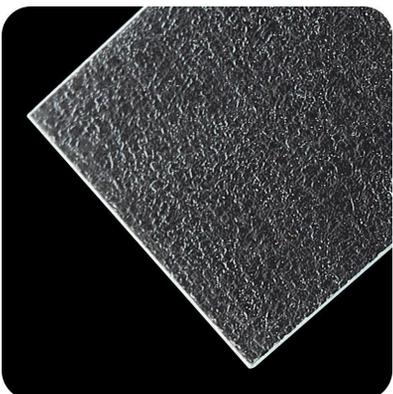

PS 916

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm




PS 919

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.7 mm

建材花纹板

产品样式
product designs

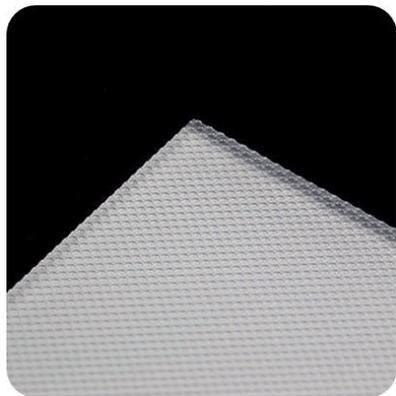

PS 107

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm



PS 116

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选



PS 111

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选




PS 123

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 1.5 mm
PS, PMMA 两种材质可选




PS 125

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 3.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选

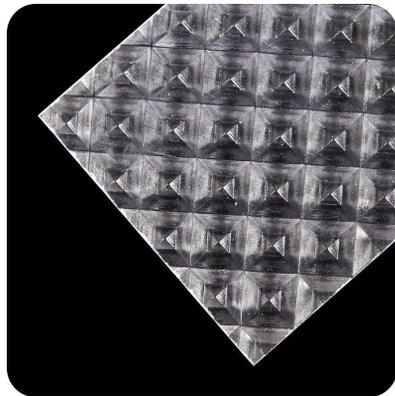

PS 509

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 / 2.4 / 3.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选

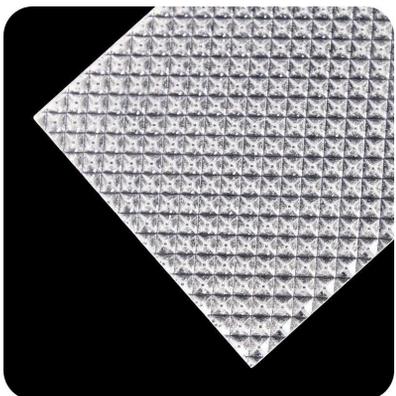

PS 566


标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选



PS 1107


标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选

条 纹 板

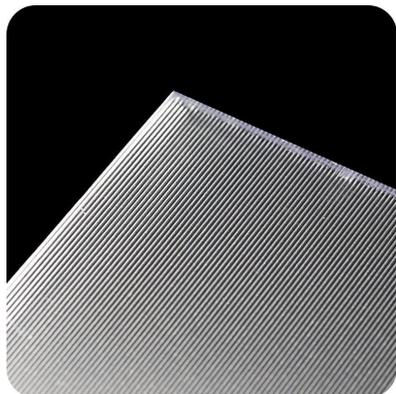


PS 124

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm

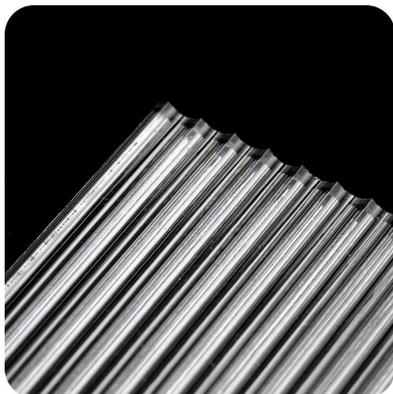

PS 201

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm

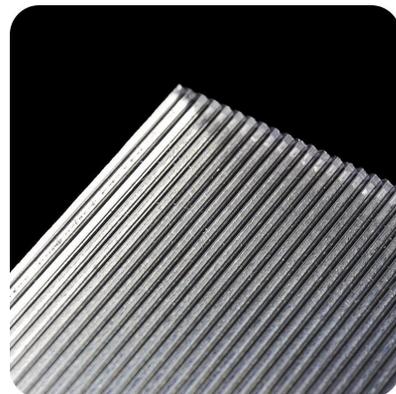

PS 518

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选




PS 521

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.2mm
PS, PMMA 两种材质可选



PS 520

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.6 mm
PS, PMMA 两种材质可选

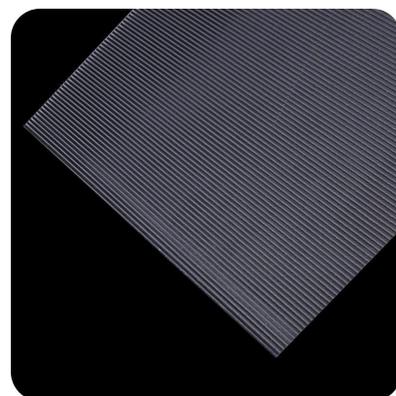

PS 618

标准规格: 1220mmx1830mm
厚度: 2.0 mm
PS, PMMA 两种材质可选



PMMA 花纹板/平板

PMMA Pattern Board

* 介绍:

1. 该产品以聚甲基丙烯酸甲酯（亚克力）为主要原料，经济出同时表面压花而成。

2. 产品特点:


a、无色、无臭、无味而有光泽、质轻价廉、吸水性低、着色性好、化学性质稳定，具优良的电绝缘性，高频绝缘性尤佳，有一定的抗冲击性、耐候性和耐老化性，透光性好，能耐一般的化学腐蚀，可机械加工、热弯、丝印、吸塑。

* 规格:

常用规格: 1220mmx1830mm, 可客制化生产尺寸及颜色, 在规格尺寸内, 任何尺寸均可裁切, 可根据需求切割圆, 方, 倒角, 打孔, 折弯。平面可覆 PE 保护膜为防刮伤作用。


* 推荐的应用方式:

适用适用于格栅灯及成型灯罩。文具礼品, 广告牌, 建材展示, 家具灯饰, 流行精品和其他可塑形的应用。

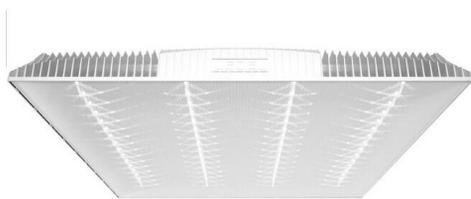

PMMA花纹板/平板

产品样式
product designs

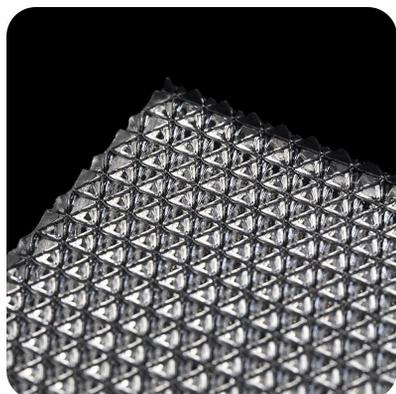

PMMA 502

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.5 mm

PS, PMMA 两种材质可选




PMMA 102

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.2 mm

PS, PMMA 两种材质可选

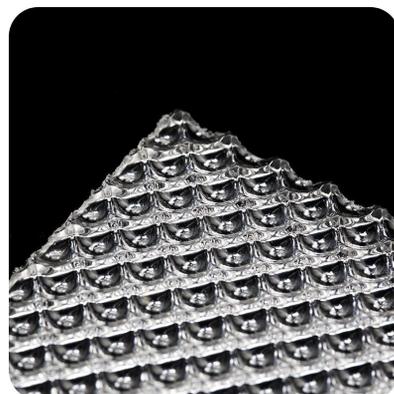


PMMA 508

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 2.5 / 2.7 mm

PS, PMMA 两种材质可选

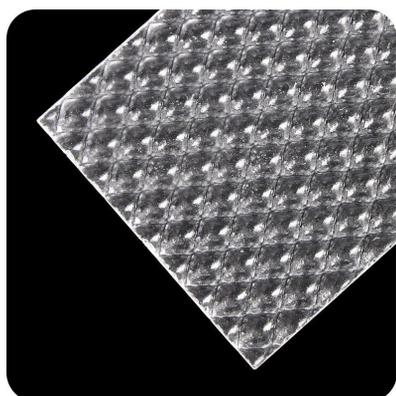

PMMA 508A

标准规格: 1220mmx1830mm

厚度: 1.8 mm

PS, PMMA 两种材质可选



PMMA 000

标准规格: 1210mmx1810mm

厚度: 1.5 mm

PS, PMMA 两种材质可选

PC 花纹板

PC Pattern Board

* 介绍:

1. 聚碳酸酯板，也称为PC板，是以聚碳酸酯为主要成份，通过共挤压技术制成的板材。

2. 产品特点:

- a. 耐热性：PC材料具有很高的耐热性和耐寒性，可在-60-120°C下长期使用，HDT（热变形温度）在120-140°C之间。
- b. 耐冲击性：PC是热塑性工程塑料中抗冲击性能最好的一种，其抗撞击强度是普通玻璃的250-300倍，被誉为“不碎玻璃”。
- c. 阻燃性：PC板材为难燃材料，离火后自熄，且燃烧时不会产生有毒气体。可添加防火剂使PC板材达到更高的防火等级，防火等级达V0-V2。
- d. 耐候性：PC板材在极端环境下仍能保持稳定的性能，耐寒、耐热、耐老化。
- e. 尺寸稳定性：PC板材的耐蠕变性优异，在热塑性工程塑料中表现突出，吸水引起的尺寸变化和冷流变形极小，加之收缩率低，确保了出色的尺寸稳定性。
- f. 耐老化性：长期紫外线暴露使PC变黄，可添加抗UV添加剂，可保持久不黄变，延迟老化。


* 特色:

透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点。

* 应用:


适用于LED技术的现代节能照明灯具如条形灯，LED面板灯。



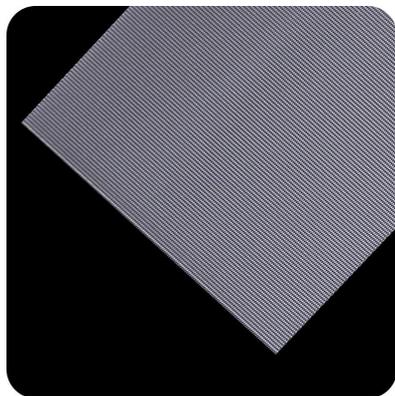


PC 569

标准规格: 640mmx1830mm
厚度: 1.2mm - 2.5mm

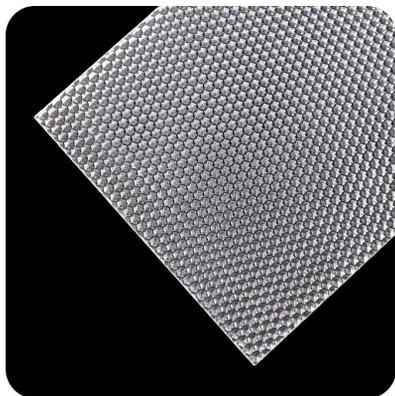

PC 567

标准规格: 640mmx1830mm
厚度: 1.2mm - 2.5mm

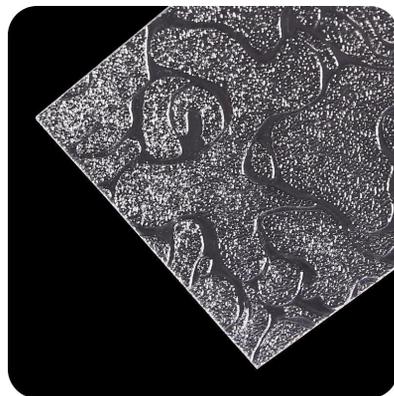


PC 524

标准规格: 610mmx1830mm
厚度: 1.5mm - 2.5mm




PC 121

标准规格: 640mmx1830mm
厚度: 1.2mm - 2.5mm

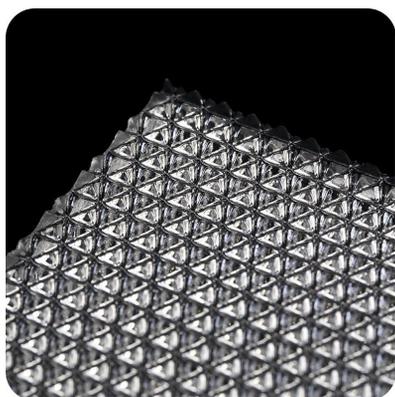

PC 502

标准规格: 640mmx1830mm
厚度: 2.5mm

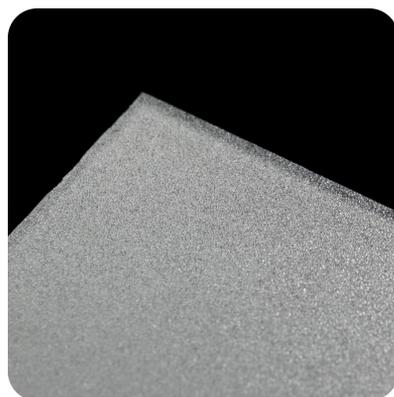

PC 125

标准规格: 640mmx1830mm
厚度: 1.2mm - 2.5mm

PET 花纹板

PET Pattern Board

* 介绍:

1. PET板材，全称为聚对苯二甲酸类塑料板材，是一种环保型的聚酯板材。它由聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）树脂和聚对苯二甲酸乙二酯（PET）为主要成分，通过高温挤压成型制成的板材。


2. 产品特点:

- a. 高强度和高硬度：PET板材具有很高的机械强度、刚度和硬度。
- b. 良好的耐磨性和滑动性能：其耐磨性和滑动性能出色，不易被刮花，且电气绝缘性好。
- c. 尺寸稳定性：PET板材的尺寸稳定性优异，耐蠕变性能好。
- d. 阻燃性：PET板材为难燃材料，离火后自熄，且燃烧时不会产生有毒气体。可添加防火剂使PET板材达到更高的防火等级。
- e. 耐老化性：长期紫外线暴露使PET变黄，可添加抗UV添加剂，可保持持久不黄变，延迟老化。

* 应用:


适用于LED技术的现代节能照明灯具，卫浴，家具装饰，屏风档板等领域。

PET花纹板

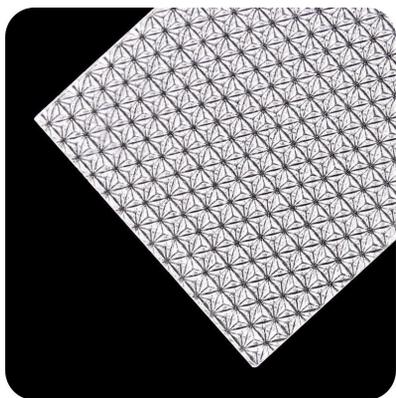

PET 502

标准规格：640mmx1830mm
厚度：2.5mm

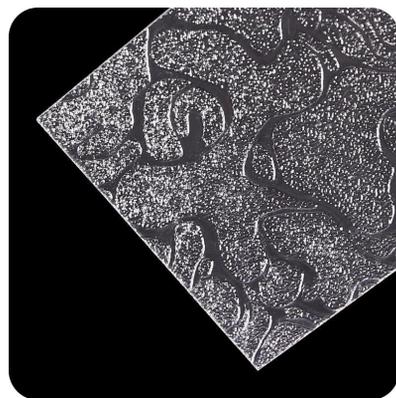

PET 524

标准规格：640mmx1830mm
厚度：1.5mm - 2.5mm

- 压纹美学 板定质量 -



平湖济展塑胶科技有限公司

J I Z H A N P L A S T I C S T E C H N O L O G Y



地 址：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道石龙村王家浜41号

电 话：0 5 7 3 - 8 5 9 6 9 5 1 6

传 真：0 5 7 3 - 8 5 9 6 9 5 1 5

邮 箱：sales@jzplastics.com

