

哈適奇 全年沐浴森林芬多精



GH-566R
GH-566RA



溫暖的沐浴讓家人更幸福 ~

生活中的每一天，我會為您噓寒問暖
不用害怕老人小孩，因為洗澡更衣而受涼
享受沐浴樂趣後，不再擔心地板潮濕容易滑倒
悶熱的氣候，我可以幫您消除難聞的霉味
愛美的女性朋友，放心的在浴室擦乳液保養
當您入睡後，不必煩惱聲音大吵醒您

NEW

2016全新R(無線遙控)系列

優點

- 無線防水遙控器
- 施工簡易，免拉控制線，省時又經濟
- 多功能液晶顯示
- 工作模式一目了然，操作簡易方便

浴室乾燥暖風機

良虹企業 保固期內故障全新主機更換只有哈適奇・關心您的健康與沐浴品質

新北市新店區中正路四維巷8弄1號2樓 | 溫馨熱線：02-2218-8685 | www.twhusky.com.tw



全國首創・專利設計 **NEW!**

全密閉緩衝式風門

- 免電力
- 無閉合噪音
- 100%阻隔異味入侵



換氣模式

分為強與弱之兩種設定，配合無渦音 S I R O C C O 風扇排除大量穢氣，可迅速更換浴室空氣，保持清新。



24H換氣

本產品提供 24 小時換氣功能，讓居住空間保持空氣清新。



涼風模式 節能乾燥

利用涼風循環（送風）及強速換氣運轉，可用省電的方式來乾燥浴室及衣物風乾。如廁時開啟，更能讓浴室空氣循環，減緩悶熱感。



外接照明

可將浴室燈具接至主機的外接照明端子上，使用控制面板上照明鍵控制浴室照明。



暖房模式

選擇 "沐浴前" 陶瓷加熱器輸送大量暖風達到快速暖房。切換至 "沐浴中" 保持暖房，同時也將浴室的霧氣排出。



負離子除菌模式

負離子產生器在送風同時釋放大量負離子，負離子（健康離子）與有害細菌結合後會使細菌結構改變或能量轉移而死亡，亦可有效去除浴室異味。



乾燥模式

利用暖氣的循環送風及強速換氣運轉來乾燥浴室及衣物烘乾，在梅雨季節及濕冷的天氣裡，更可將整間浴室做為衣物乾燥間使用。





負離子的四大功效

- 淨化血液
- 增強抵抗力
- 活化細胞
- 調整自律神經

本產品送檢工研院，每cc負離子濃度300,000PCS/cc

哈適奇除菌離子暖風機

MORE HEALTHY & MORE COMFORTABLE

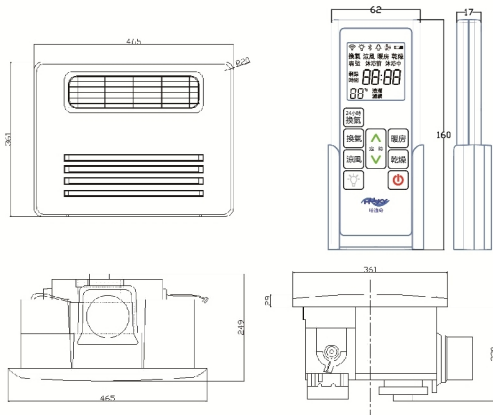

GH-566R/GH-566RA 安裝開孔尺寸為405mm*305mm

注意事項

- 1.主體為嵌入式，專為浴室及衣帽間設計，請勿安裝於其他處所。
- 2.請勿在高溫環境（周圍溫度40度C以上）下使用。
- 3.請勿在本體各部位直接灑上水、熱水或是去霉劑。
- 4.為使空氣對流，浴廁門宜加裝百葉透氣孔。
- 5.請於天花板上另設保養維修孔。
- 6.請將觸控面板開關盡量安裝於浴室外，若安裝於室內請做防水處理。
- 7.由於電熱產品之額定功率較高，請使用專用迴路。
- 8.主機配置4吋口徑之排風管，通至屋外或管道間，且不可有90度彎曲或多處彎曲，以利排風順暢。
- 9.詳細安裝及使用方法請參閱安裝使用說明書。

超靜音塑封馬達



超靜音

本產品所採用馬達為超靜音塑封馬達！
馬達內所用的料件為冷軋鋼，
長時間運轉不會過熱！
且搭配世界知名品牌日本NMB滾珠軸承，
整體運轉超靜音！

GH-566R/GH-566RA浴室暖房多功能乾燥機消耗電力，循環風量，噪音值數據表

型 號			消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	換氣風量 (m³/h)	噪音 (dB)	重量 (kg)
GH-566R/ GH-566RA 110V/220V 60HZ	換 氣	弱	12/16	*	145	36	5.5
		強	14/18	*	175	42	
	入浴前		1300/1385	180	*	42	
	入浴中		1240/1300	140	140	45	
	涼風乾燥		24/32	150	165	45	
	溫風乾燥		1232/1325	150	165	45	
	內置照明		*	*	*	0	

HUSKY

卓越品質
時尚經典

6

SAFETY

大安全保護 本機內所有配置的電器元件均透過UL、CE、CNS等國際標準認證

1 電流過載 保護裝置

機器運轉中，突遇瞬間不正常大電流時，
會自動切斷電源，保護主機不受損壞。

2 馬達溫度 保護裝置

當馬達溫度超過100°C時，
回覆式開關會自動斷電，
來保護馬達，待溫度降下時會再自動啟動

3 P.T.C陶瓷加熱器 雙重溫度保護裝置

採用最新最安全的P.T.C.加熱器，
並加上溫度控制零件及溫度保險絲，
形成最大的安全保護裝置。
當P.T.C.加熱器溫度超過92°C時自動斷電，
待溫度下降後，自動通電重新加熱。
當P.T.C.加熱器溫度超過120°C時，
內置的安全溫度控制器將自動斷電，
以保護主機，確保居家安全。

4 盒體溫度 感測裝置

於盒體內裝置高靈敏的溫度感測器，
盒內溫度超過75°C，
會自動切斷電源，保護主機

5 產品保險

本產品投保明台產物保險公司
1000萬產品責任險

6 品質認證

本產品已通過CE、CNS、CCC等品質認證，
機內零件均通過UL、VDE、CQC
等國際標準認證


HUSKY
哈適奇



CNS認證



產物保險



負離子認證