

芯邦科技股份有限公司

光纖跳接線 & 光纖豬尾纖 產品規格書


產品編號: AFPx-xxxx-xxxxx-00

RAYCORE Raycore 是 Melbye Skandinavia AS 公司所有的光纖通訊相關產品品牌 **Melbye**

芯邦科技 電話: +886 2 8226 7666, 傳真: +886 2 8226 7666, 電子郵件: contact@raycore.com.tw

公司地址: 新北市中和區中山路二段 351 號 3 樓之 5 (華隆經貿廣場大樓)

光纖跳接線 & 光纖豬尾纖

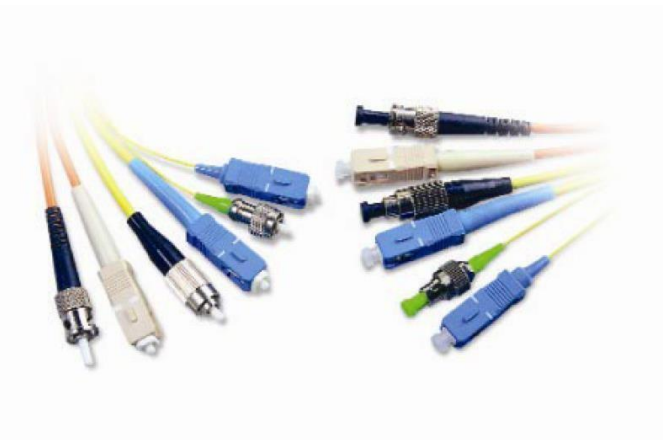

光纖跳接線- 多模 62.5/125um (OM1):

- 62.5/125um 多模光纖(OM1), 符合 ITU-T G.651 規範
- 插入損失: $\leq 0.3\text{dB}$
- 反射損失: $\geq 50\text{dB}$
- 符合 Telcordia GR-326 規範
- 光纖跳線外徑有 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm 可選用
- 光纖跳線接頭型式有 ST/PC, FC/PC, SC/PC, LC/PC 可選用
- 光纖跳線芯數有單芯(Simplex), 雙芯(Duplex)可選用
- 耐燃低煙無毒 LSZH 材質,符合 RoHS 規範

光纖跳接線- 多模 50/125um (OM2):

- 50/125um 多模光纖(OM2), 符合 ITU-T G.651 規範
- 插入損失: $\leq 0.3\text{dB}$
- 反射損失: $\geq 50\text{dB}$
- 符合 Telcordia GR-326 規範
- 光纖跳線外徑有 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm 可選用
- 光纖跳線接頭型式有 ST/PC, FC/PC, SC/PC, LC/PC 可選用
- 光纖跳線芯數有單芯(Simplex), 雙芯(Duplex)可選用
- 耐燃低煙無毒 LSZH 材質,符合 RoHS 規範

光纖跳接線- 多模 50/125um (OM3):

- 50/125um 多模光纖(OM3), 符合 ITU-T G.651 規範
- 插入損失: $\leq 0.3\text{dB}$
- 反射損失: $\geq 50\text{dB}$
- 符合 Telcordia GR-326 規範
- 光纖跳線外徑有 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm 可選用
- 光纖跳線接頭型式有 ST/PC, FC/PC, SC/PC, LC/PC 可選用
- 光纖跳線芯數有單芯(Simplex), 雙芯(Duplex)可選用
- 耐燃低煙無毒 LSZH 材質,符合 RoHS 規範

光纖跳接線- 多模 50/125um (OM4):

- 50/125um 多模光纖(OM4), 符合 ITU-T G.651 規範
- 插入損失: $\leq 0.3\text{dB}$
- 反射損失: $\geq 50\text{dB}$
- 符合 Telcordia GR-326 規範
- 光纖跳線外徑有 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm 可選用
- 光纖跳線接頭型式有 ST/PC, FC/PC, SC/PC, LC/PC 可選用
- 光纖跳線芯數有單芯(Simplex), 雙芯(Duplex)可選用
- 耐燃低煙無毒 LSZH 材質,符合 RoHS 規範

光纖跳接線- 單模 9/125um:

- 9/125um 單模光纖, 符合 ITU-T G.652D 規範
- 插入損失: $\leq 0.3\text{dB}$
- 反射損失: $\geq 50\text{dB}$
- 符合 Telcordia GR-326 規範
- 光纖跳線外徑有 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm 可選用
- 光纖跳線接頭型式有 ST/PC, FC/PC, SC/PC, LC/PC 可選用
- 光纖跳線芯數有單芯(Simplex), 雙芯(Duplex)可選用
- 耐燃低煙無毒 LSZH 材質,符合 RoHS 規範

訂購資訊:

PN: **AFP**x-xxxx-xxxxx-00

光纖 芯數	光纖接頭 型式 1	光纖接頭 型式 2	光纖線 徑	光纖種類	光纖長度 (cm)
AFP □ - □ □ □ □ - 00					
S: 單 纖	1: SC/UPC	1: SC/UPC	9: 900um	S: 單模 (9/125um)	00010: 10cm
D: 雙 纖	2: SC/APC	2: SC/APC	2: 2mm	1: OM 1 多模 (62.5/125um)	00020: 20cm
	3: LC/UPC	3: LC/UPC	3: 3mm	2: OM 2 多模 (50.0/125um)	:
	4: LC/APC	4: LC/APC		3: OM 3 多模 (50.0/125um)	00050: 50cm
	5: ST/UPC	5: ST/UPC		4: OM 4 多模 (50.0/125um)	:
	7: FC/UPC	7: FC/UPC			00100: 1m
	8: FC/APC	8: FC/APC			:
	0: no connector	0: no connector			01000: 10m
					:
					10000: 100m

範例: 單纖 / (9/125um) 單模光纖, SC/UPC-SC/APC, 線徑:3mm, 長度:2m

PN: AFPS-123S-00200-00