


東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd


LED40-40






東旭電科技有限公司


Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

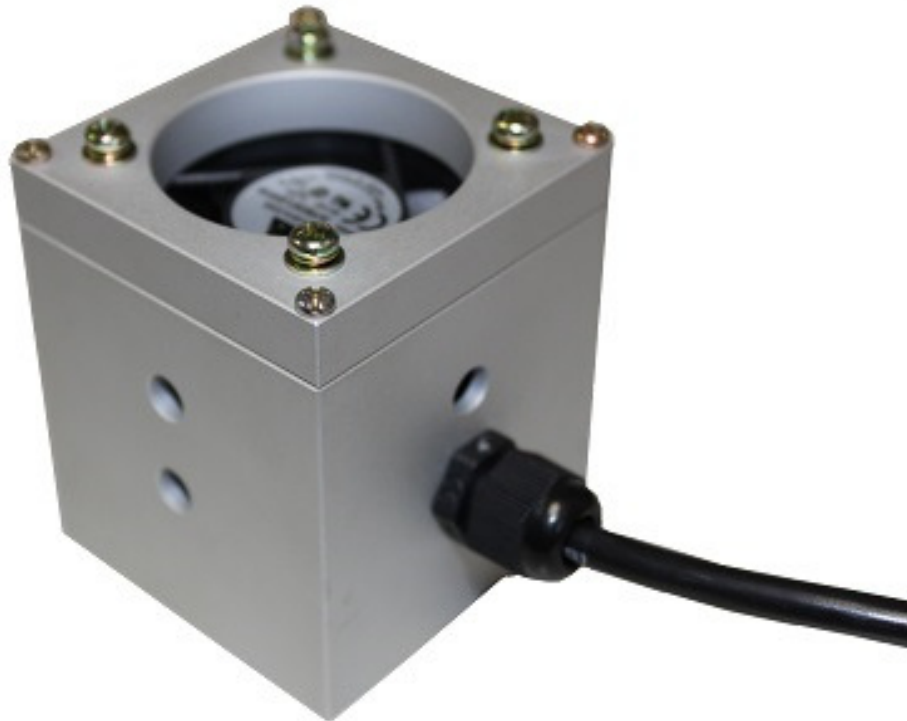




東旭電科技有限公司


Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

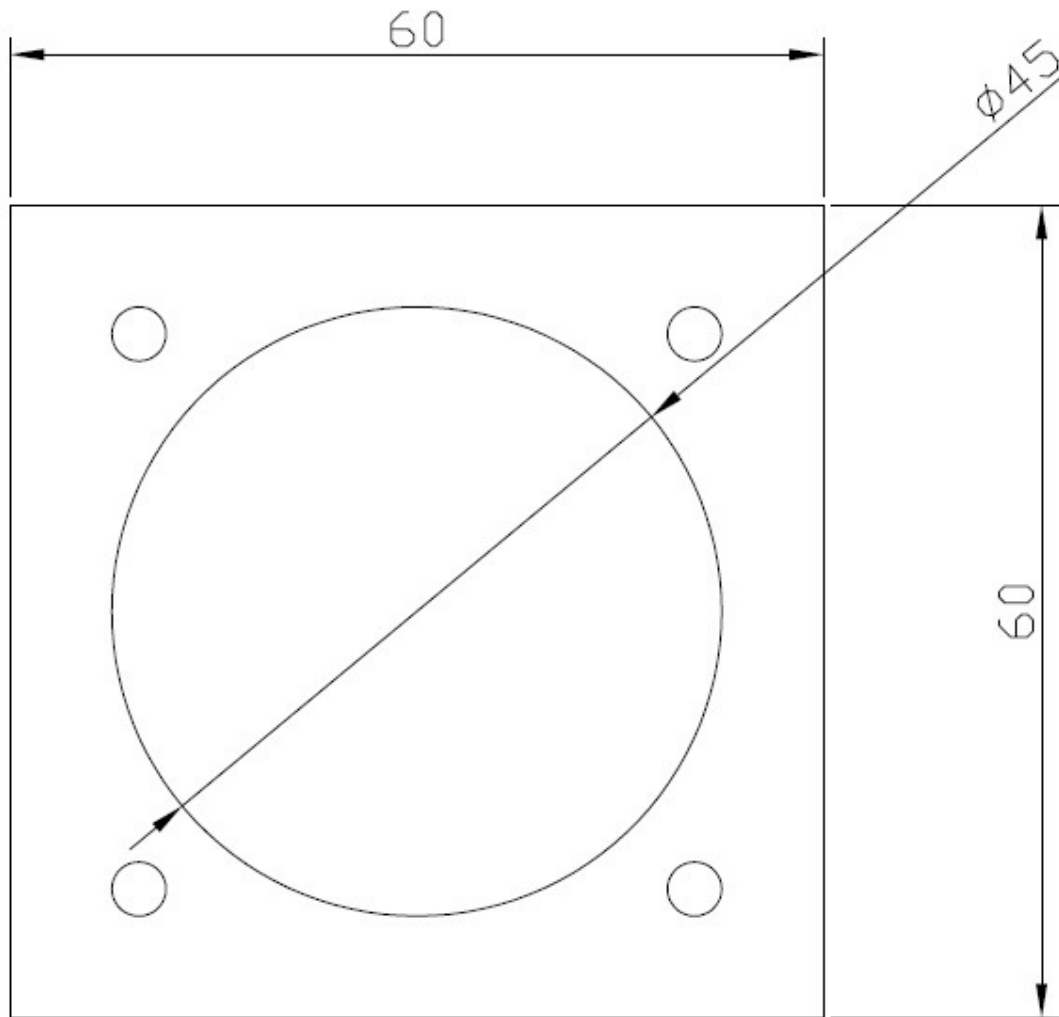




東旭電科技有限公司


Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

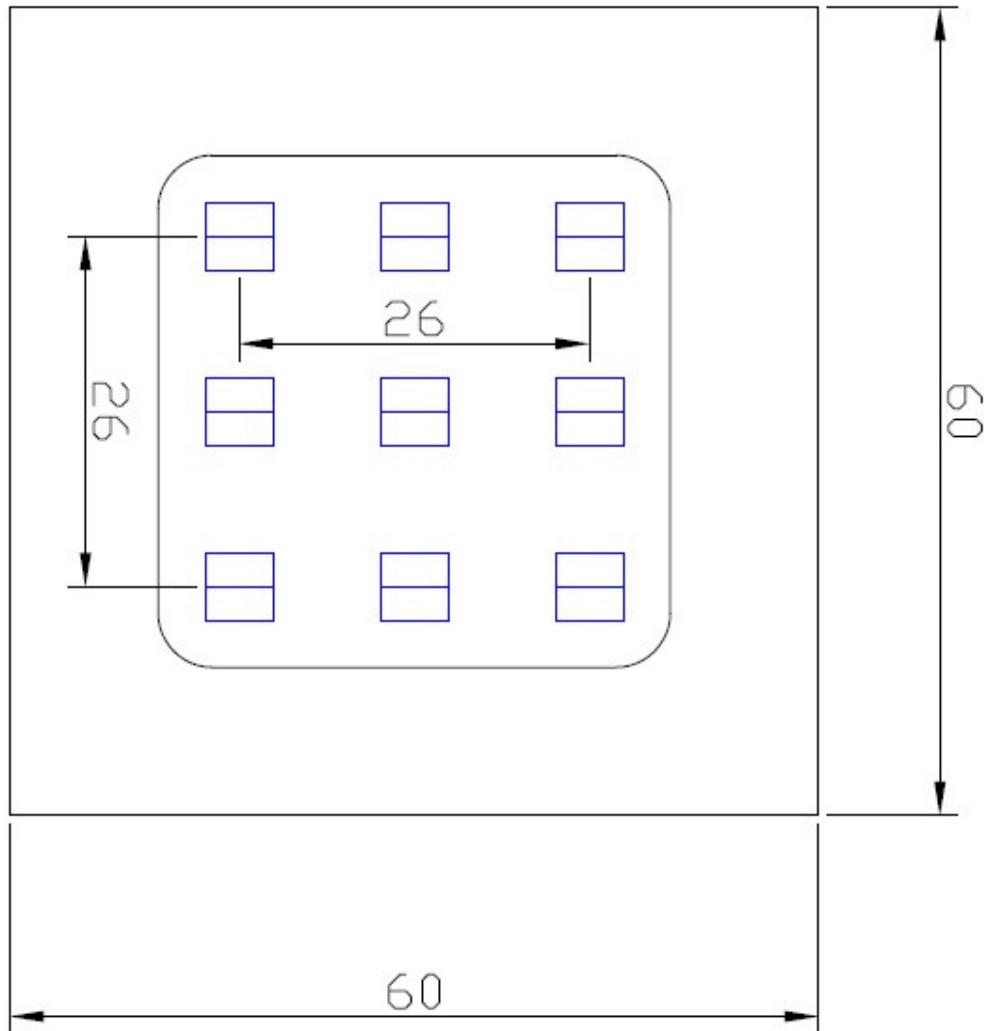



東旭電科技有限公司


Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

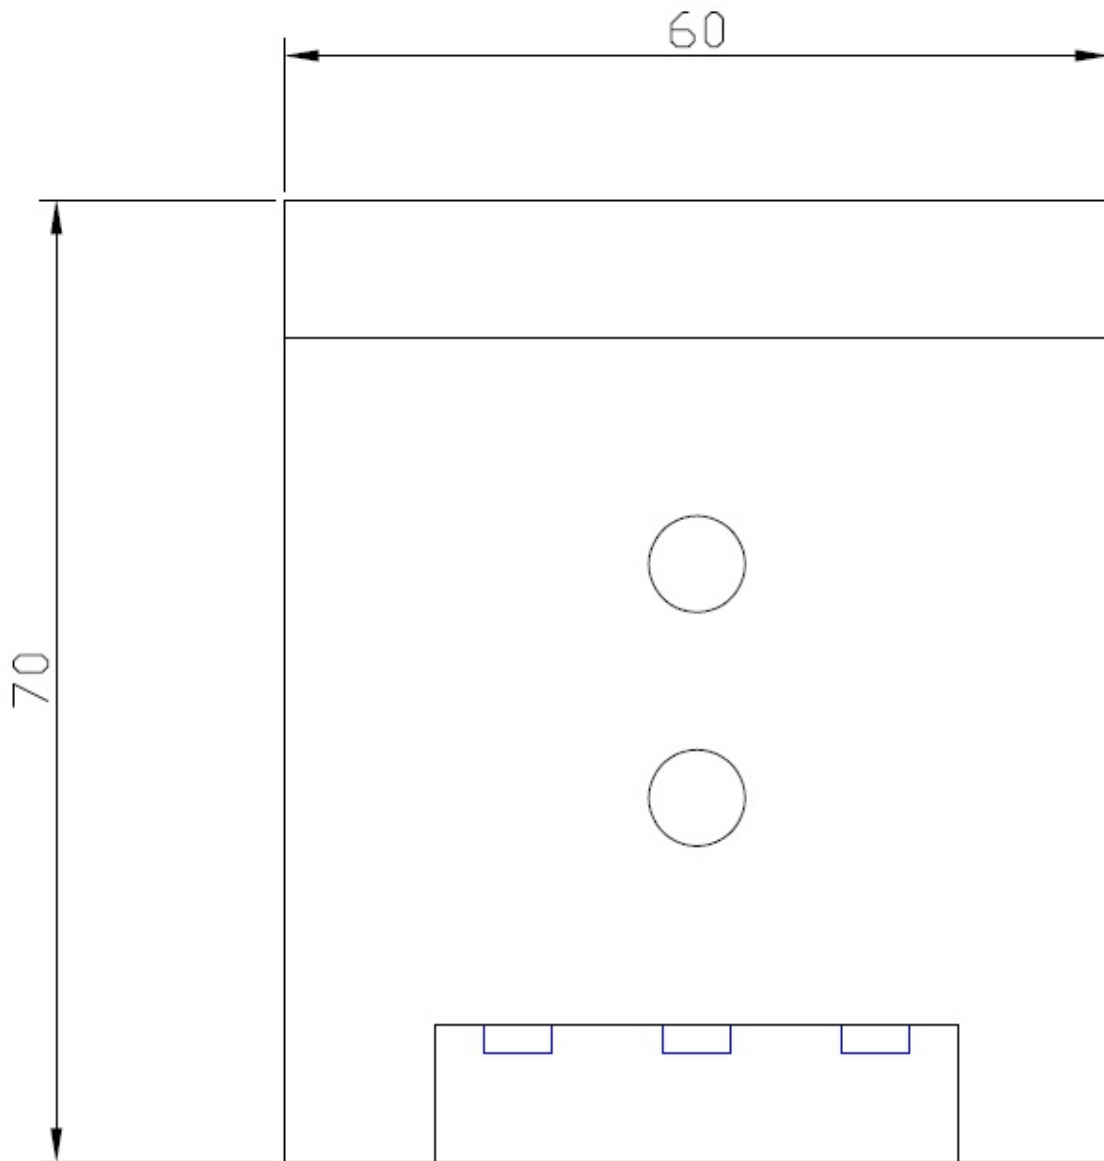

親愛的顧客您好, 感謝您支持本公司的產品, 為了您能夠順利安心使用本產品,
請於安裝本產品前詳細閱讀此安裝說明書並妥善保管, 謝謝。


產品規格

使用日亞化原廠 365nm UV LED



東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

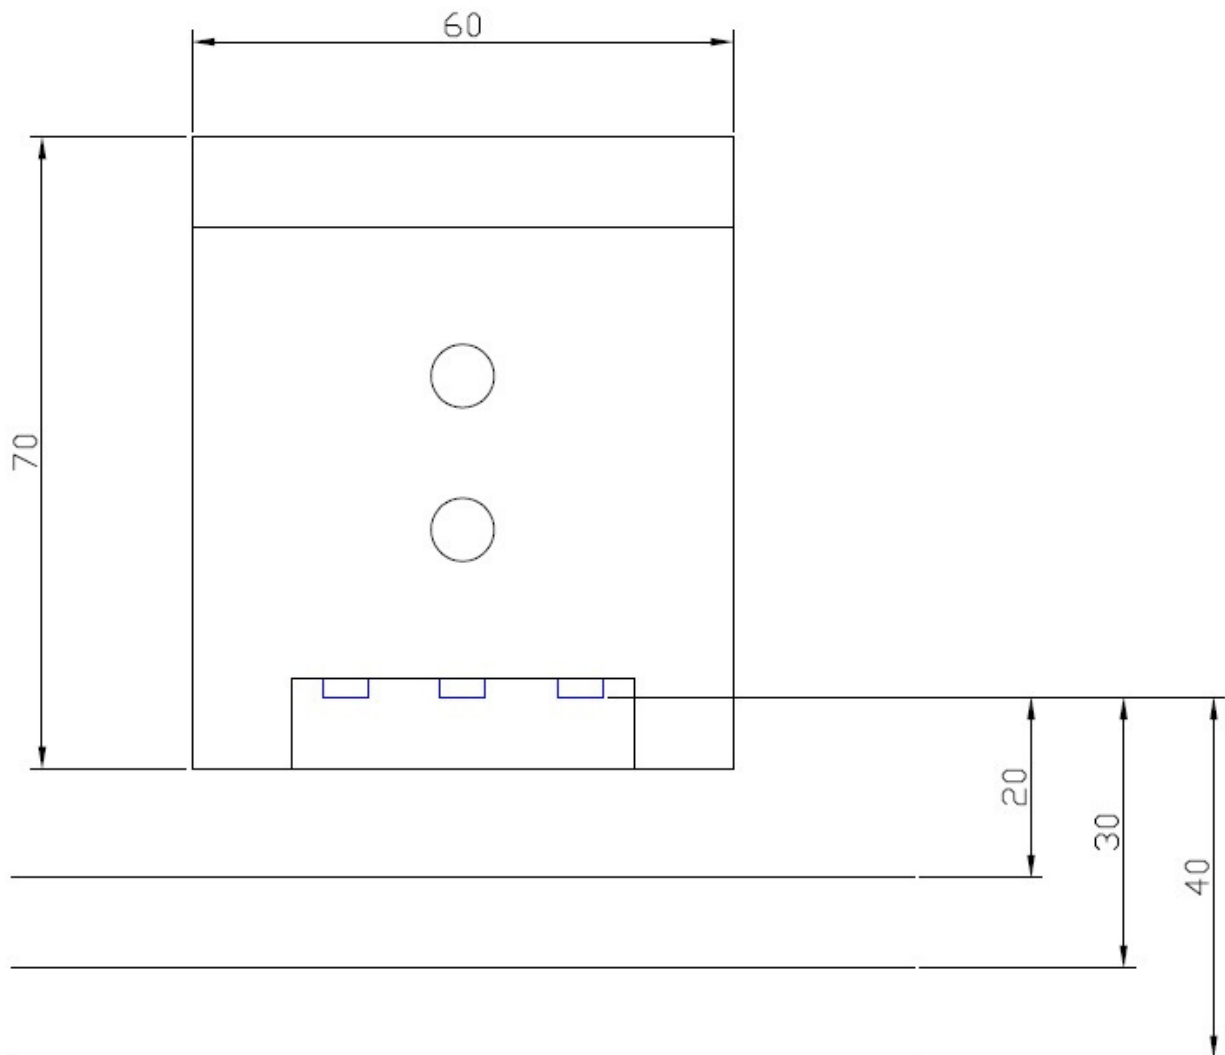

量測高度與照度關係值


分別以 1. 2. 3. 4CM 照射 3*3CM 範圍 所量測到數值

使用日本 USHIO UIT-150 照度計

10mm 測得 200-180mw

20mm 測得 150-130mw

30mm 測得 100-80mw




東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

40mm 測得 70-50mw


UV 發光主體	
波段	365nm 正負5mm
LED壽命	20000HR
照射面積	4*4CM 有效範圍
照度	最接近可達200MW
工作距離	1CM-3CM為最佳
消耗電流	700MA/36V
動作溫度	10-40度
尺寸	60*30*70MM
重量	約400g
冷卻方式	風冷
主體材質	鋁合金
調光器規格	
控制方式	使用VR可調整700-0mA
電壓	110V 60HZ
外部接點	可使用腳踏開關或乾接點



東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd


尺寸	205*105*140mm
保護裝置	加裝溫度開關
控制方式	全時亮/外部開啟



東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd






東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

発光スペクトル
Spectrum

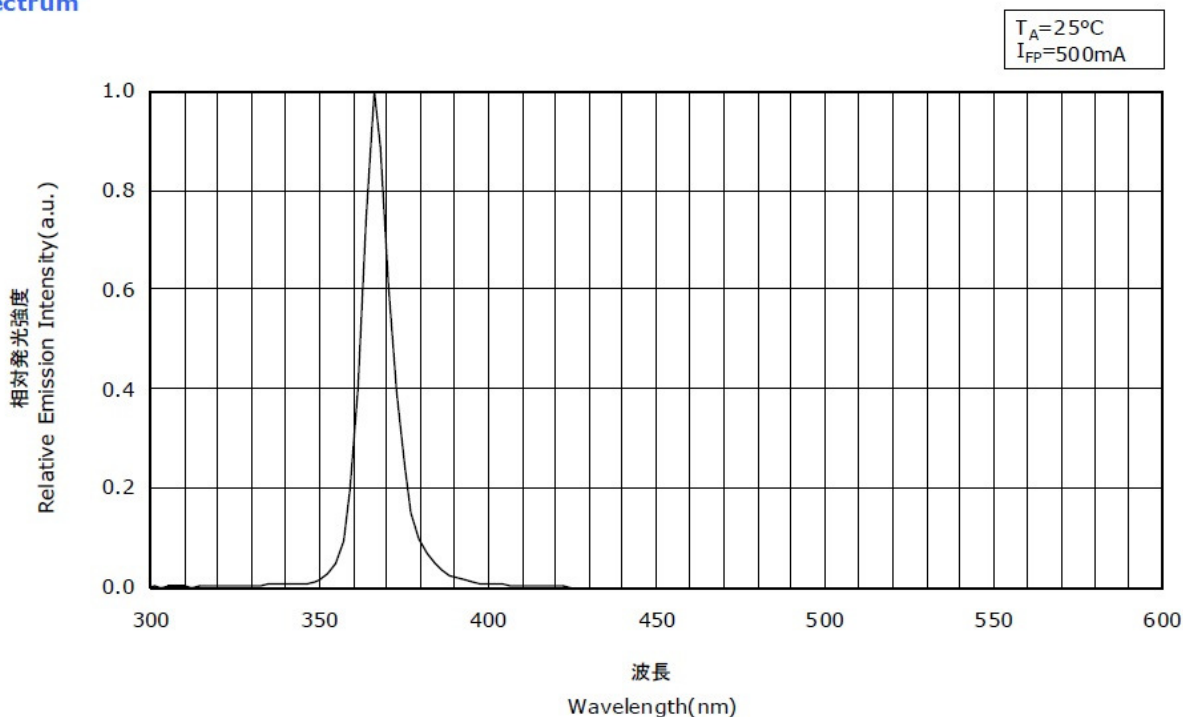

指向特性
Directivity

