

東旭電科技有限公司




Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd


LED100-100

親愛的顧客您好, 感謝您支持本公司的產品, 為了您能夠順利安心使用本產品, 請於安裝

本產品前詳細閱讀此安裝說明書並妥善保管, 謝謝。

產品型號:THT-UVLED100-100

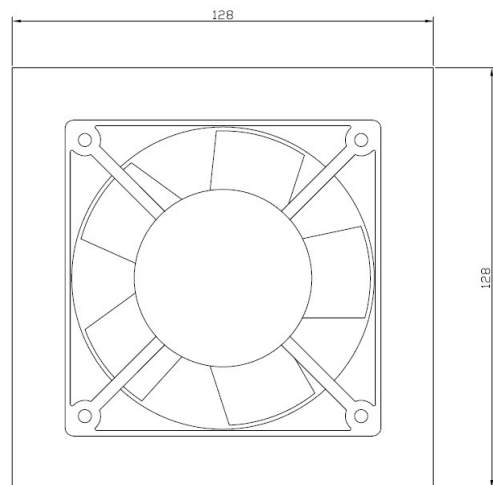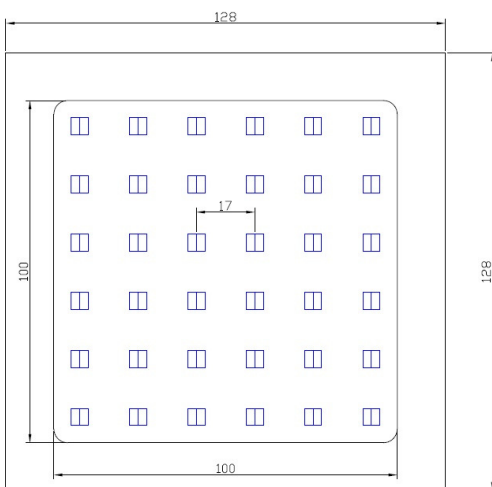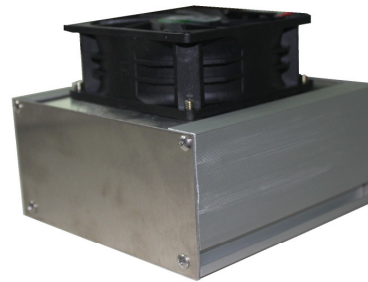




東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

產品規格:使用日亞化學日本進口原廠 UV 365nm LED

量測高度與照度關係值

分別以 1.2.3.4CM 照射 10*10CM 範圍 所量測到數值使用日本 USHIO UIT-150 照度計

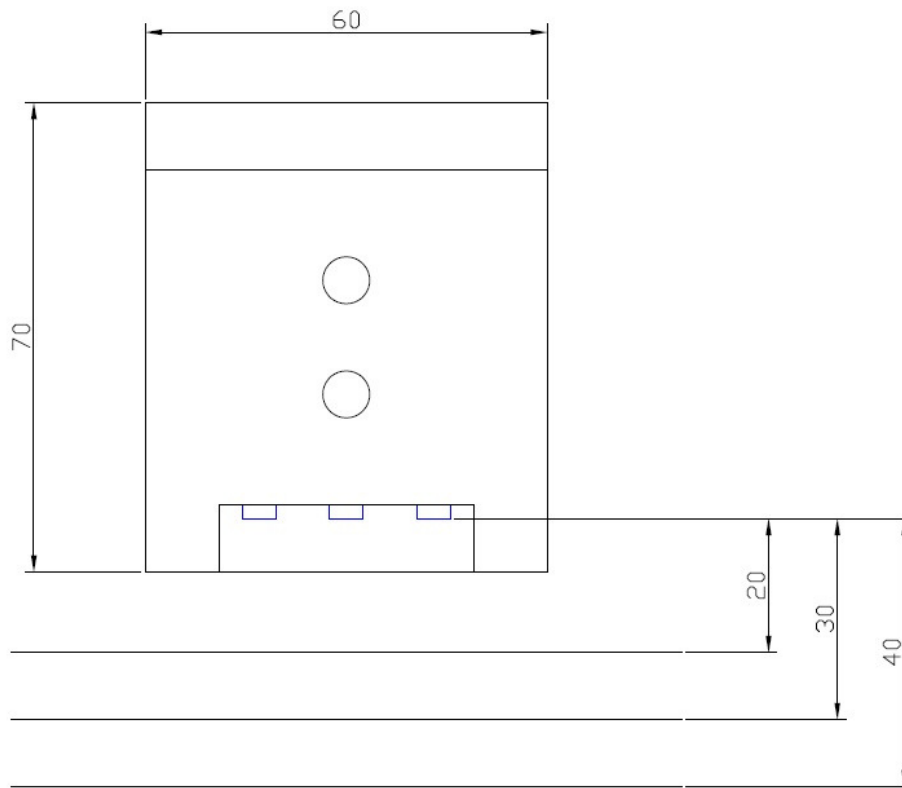


10mm 測得 200-180mw

20mm 測得 150-130mw

30mm 測得 100-80mw

40mm 測得 70-50mw




東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd



UV 發光主體

波段	365mm 正負5mm
LED壽命	20000HR
照射面積	10*10CM 有效範圍
照度	最接近可達200MW
工作距離	1CM-3CM為最佳
消耗電流	2500MA/20V
動作溫度	10-40度
尺寸	134*134*65MM(不含風扇)
重量	約600g
冷卻方式	風冷
主體材質	鋁合金




東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd



調光器規格


控制方式	使用VR可調整700-0mA
電壓	110V 60HZ
外部接點	可使用腳踏開關或乾接點
尺寸	205*105*140mm
保護裝置	可加裝溫度開關
控制方式	全時亮/外部開啟



東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

発光スペクトル Spectrum

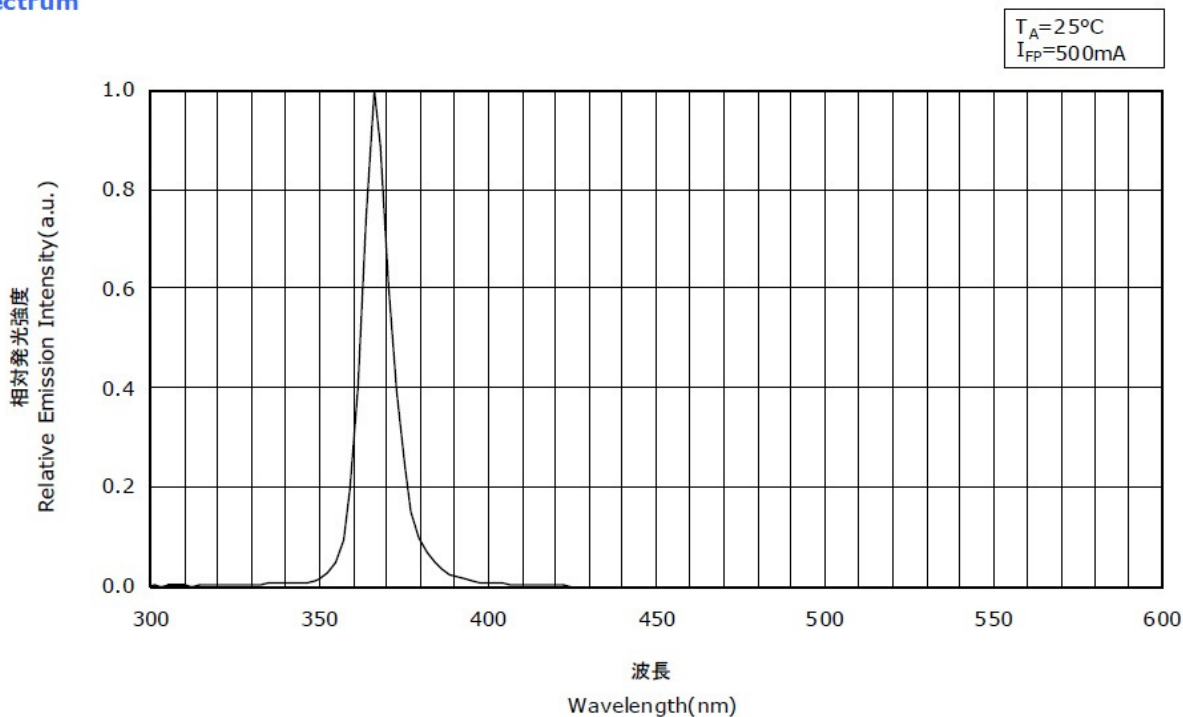

指向特性 Directivity

