




TTP-244 PRO - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

商用機種 超值首選

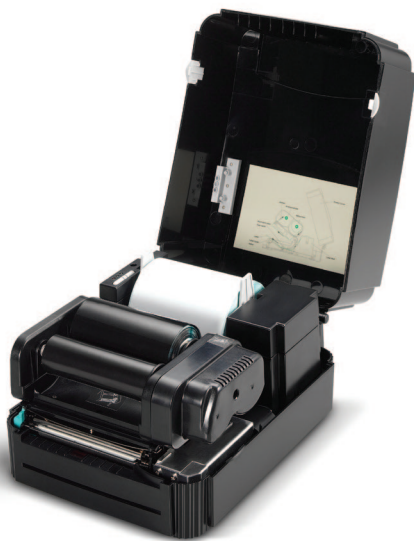

產品主要特色

- 每秒 5 英吋列印速度
- 雙馬達設計
- 標準記憶體容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM
- 碳帶容量 300 公尺、1 英吋碳帶捲軸 (外捲式碳帶)
- 可選購外部紙卷架(可使用 8.4 英吋外徑紙卷、搭配1英吋或 3 英吋紙卷軸)
- 標準傳輸介面：串列埠及 USB 2.0 連接埠
隨機附贈世界級條碼標籤編輯軟體，輕鬆連結資料庫
- 人性化高階印表機語言 TSPL-EZ™，可模擬其他品牌條碼列印機程式語言
- 內建可調整大小的向量字體

應用市場

- 零售商品標籤
- 產品資訊標籤
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 置物展示標籤
- 郵遞運輸標籤
- 倉儲管理標籤
- 吊牌/價格卡印製

TTP-244 PRO - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	TTP-244 Pro
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式
最大列印速度	127 毫米 (5") / 秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")
機殼	ABS 塑膠
體積尺寸	232 毫米 (寬) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (長) 9.13" (寬) x 6.14" (高) x 11.34" (長)
重量	2.5 公斤 (5.51 磅)
內部紙卷最大尺寸	110 毫米 (4.33") 外徑
碳帶	300公尺, 最大 67 毫米外徑, 1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)
碳帶寬度	40 毫米 - 110 毫米 (1.6" - 4.3")
中央處理器	32 位元高效處理器
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB (客戶選配)
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串列埠 (RS-232) • 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 藍牙 (客戶選配) • 802.11 b/g/n 無線網路傳輸 (客戶選配)
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 2.5A, 60W
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (電源、錯誤、待機)
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 (穿透式) • 黑線標記感測器 (反射式) • 碳帶用盡感測器
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°
指令集	TSPL-EZ™ (相容於 EPL、ZPL、ZPL II)
紙張類型	連續紙、間距紙、穿孔紙、折疊紙、黑標紙、吊牌、票券...等(外捲式)
紙張寬度	25.4 - 114 毫米 (1" - 4.49")
紙張厚度	0.06 - 0.19 毫米 (2.36 - 7.48 密耳)
紙卷軸心尺寸	25.4 - 76.2 毫米 (1" - 3")
標籤長度	10 - 2,286 毫米 (0.39" - 90")
環境條件	操作環境: 5 ~ 40°C, 濕度 (非凝結) 25 ~ 85% 儲存環境: -40 ~ 60°C, 濕度 (非凝結) 10 ~ 90%
安規認證	FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、TÜV/Safety、CCC
環境規範	符合 RoHS、WEEE
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • 電源線 • 外接式電壓自動切換式電源供應器 • 紙卷軸、紙卷固定板 x 2 • 碳帶卷軸 x 2 • 碳帶回收紙筒
出廠選配	• 並列埠 (Parallel) 與串列埠 (RS-232)
經銷商選配	無
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> • 藍牙無線傳輸模組(串列埠介面) • 802.11 b/g/n 無線網路模組(串列埠介面) • 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸) • 3" 紙卷軸 • SD 記憶體卡插槽模組 • 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
電話: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

電話: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
電話: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
電話: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
電話: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
電話: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是商翰科技股份有限公司的註冊商標。
商翰科技股份有限公司為ISO 9001及ISO 14001認證公司。
上述機種規格以實物為主，如有變更，恕不另行通知。
請聯絡您的地區業務代表以取得進一步產品資訊。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.