


## VEHICLE DVR

### 一、安裝 Instant USB Camera(安裝嚮導)

在安裝 Instant USB Camera(安裝嚮導)之前把所有的【殺毒軟體】和【木馬防火牆】退出後再安裝；

@將光碟放入光碟機，把光碟裏的 雙擊會

出現如下的示圖：

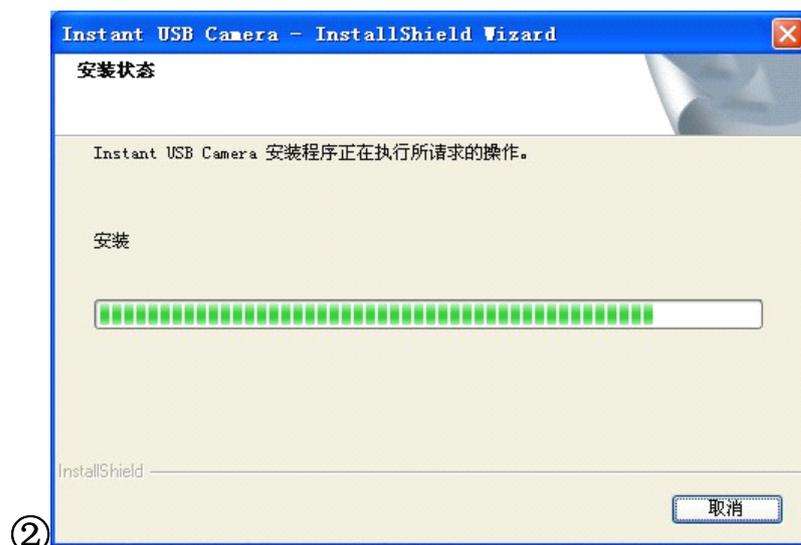



③ 完成安裝 **Instant**

**USB Camera(安裝嚮導)後重新啓動電腦。**

在使用 **Instant USB Camera**（網絡攝像頭）功能之前，請詳細閱讀相對應的記錄儀說明書用戶手冊中介紹的 **PC CAM** 連接功能操作方法，並請保管好此手冊；



**Instant USB Camera**（網絡攝像頭）功能，此時就可以使用。

## 二、記錄儀更新日期和時間

在使用記錄儀更新日期和時間功能之前，請詳細閱讀相對應的記錄儀說明書用戶手冊中介紹的 **U 盤模式**操作方法，並請保管好此手冊；


@將光碟放入光碟機，把光碟裏的   檔拷貝電腦上編制日期和時間，雙擊打開編制日期和時間與電腦日期和時間同步調試，來進行更新時間會出現如下的示圖：



① 編制日期和時間完畢後，點擊菜單欄的檔（**F**）點擊保存所編制的檔。

②在機器關機的狀態下，直接連接電腦 **USB** 接口，進入 **U** 盤模式，將   檔拷貝電腦上編制完成所保存所編制的日

有可移动存储的设备



期和時間檔複製到記錄儀機器


裏面：複

制完畢拔出 **USB** 數據線（發出啲啲啲三聲）自動關閉機器電源，重新啓動記錄儀，日期和時間 就會更新。此記錄儀機器的日期和時間與電腦的日期時間更新同步。備註（自動更新時間時，必須將 **TF** 卡插入記錄儀卡槽）。

三、**DS\_DVR**更新軟體方法：① 如果產品有任何問題需要更新

軟體，請聯繫當地的經銷商索取產品的軟體。

②在機器關機的狀態下，直接連接電腦**USB**接口，進入**U盤**模式，

將  檔複製到記錄儀機器  裏面，或者用“讀卡器”  
將  文件複製到**TF**裏面；複製完畢拔出**USB**數據線。（備註：必須將**TF**卡插入卡槽）。

③電源開/關功能：長按【開啓/關閉鍵】並保持**3**秒鐘（發出啲一聲）來開啓本機器的電源並長按住【拍照/回放鍵】保持**3**秒鐘；當顯示屏顯示出【**FW UPDATING...**】和**REC /MIC**的指示燈同時會閃爍時；表示正在更新軟體中；當【**FW UPDATE OK**】和**REC/MIC**的指示燈會熄滅時；表示更新軟體完畢。

④更新軟體完畢後，在機器關機的狀態下，直接連接電腦**USB**

接口，進入**U盤**模式，將  裏面的  檔刪除掉，或者用“讀卡器”將**TF**裏面的  檔刪除掉。（以免重新再更新軟體）